

## Condizionatore per montaggio sul tetto



## **Descrizione**

Numero di ordine:	953020001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus




## **Dati tecnici** Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 3200 W Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 2640 W **Compressore:** Rollkolbenkompressor **Refrigerante:** R134a / 1430 Carica di refrigerante: 551 g / 19.44 oz. 28 / 6 bar Alta / bassa pressione: 406 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 1400 m3/h Circuito aria interno: 1233 m³/h 5°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio sul tetto Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : 456 x 795 x 575 mm Peso: 54.2 kg **Tensione / frequenza:** 400/460 V - 50/60 Hz 3~ **Corrente A35A35:** 2.9 / 2.9 A Corrente di avviamento: 20 A 3.5 A Corrente massima: Potenza nominale A35A35: 1.24 / 1.66 kW 2.12 kW Massima energia: **Fusibile:** 15 A (T) Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA **Connessione:** Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto



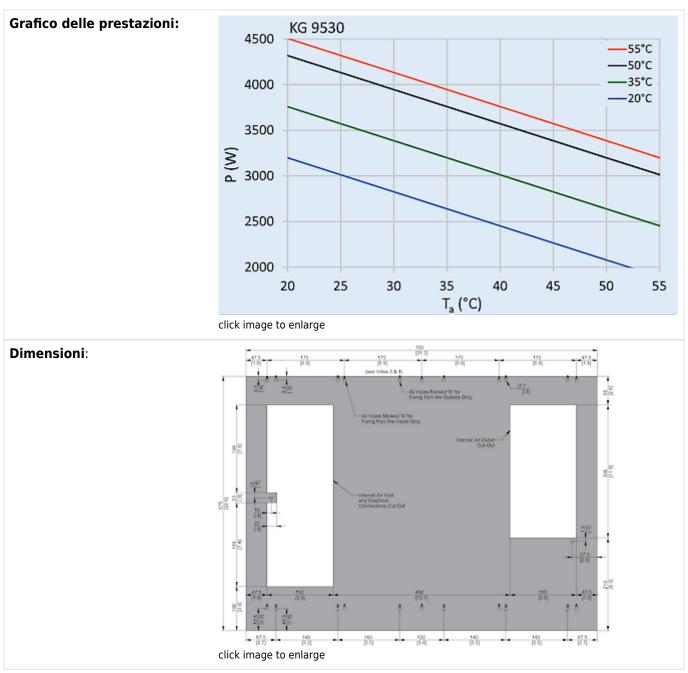



## Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 953020S62

Tariffa doganale Taric 84158200