

## Condizionatore



## Descrizione

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 43302081                                |
| <b>Produttore:</b>                        | SoliTherm                               |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / TYPE 12                         |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                        |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 3000 W @ 50 Hz<br>3000 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 2380 W @ 50 Hz<br>2510 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                                                  |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                     |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 1050 g / 37 oz                                                                   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 24 / 6 bar<br>348 / 88 psig                                                      |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 55°C                                                                      |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 750 / 1200 m³/h<br>Circuito aria interno: 860 / 1200 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | semi incasso                                                                     |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 1,295 x 557 x 340 (250+90) mm                                                    |
| <b>Peso:</b>                                          | 72.5 kg                                                                          |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 495 x 1236 mm                                                                    |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                         |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 400/460 V ~ 60 Hz 3~                                                             |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 2.1 A @ 50 Hz<br>2.3 A @ 60 Hz                                                   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 7.6 A / 8.1 A                                                                    |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 3.3 A / 3.5 A                                                                    |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 1.34 kW @ 50 Hz<br>1.70 kW @ 60 Hz                                               |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.66 kW @ 50 Hz<br>2.10 kW @ 60 Hz                                               |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 3 x 6 A (T)                                                                      |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                             |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsetti di collegamento                                                         |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

### Grafico delle prestazioni:

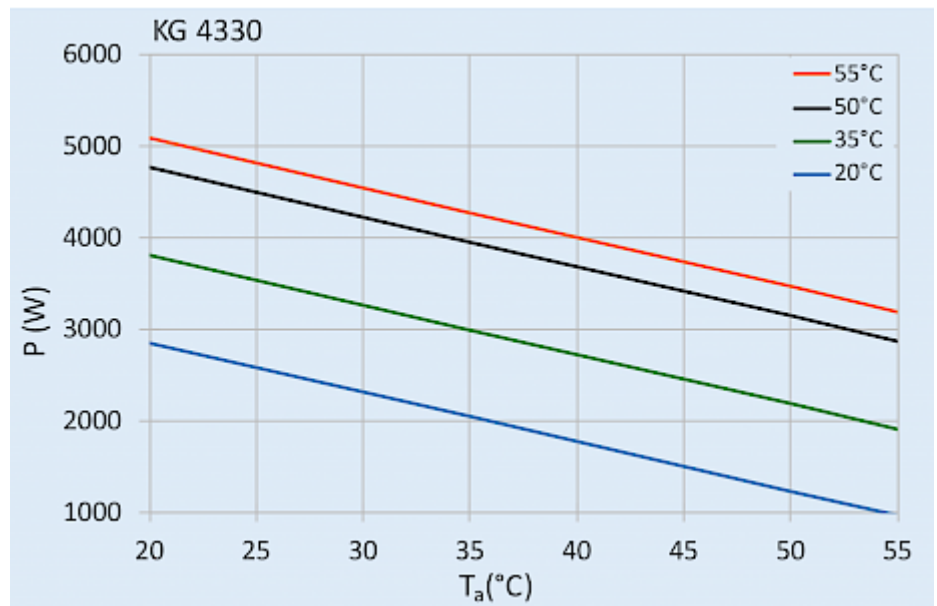


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**

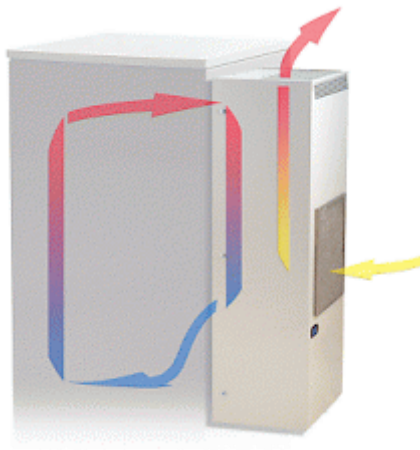

click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**

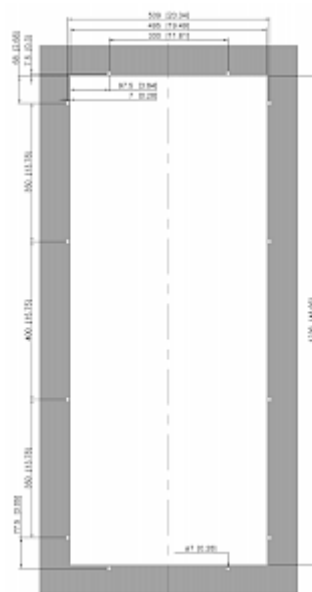

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b> | 43302026 |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                    | 84158200 |