Scambiatore di calore aria / acqua

Descrizione

Numero di ordine:	2149200
Produttore:	SoliTherm
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Nota:	Con elettrovalvola
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	4800 W
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	5500 W
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	910 / 1425 m³/h @ 50 Hz 980 / 1500 m³/h @ 60 Hz
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,400 x 460 x 242 mm
Peso:	33 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Corrente di avviamento:	0.7 A / 0.9 A
Corrente massima:	0.35 A / 0.45 A
Massima energia:	270 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
Fusibile:	3 x 2 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua

Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria del quadro elettrico ed il refrigerante
P = Capacità di raffreddamento

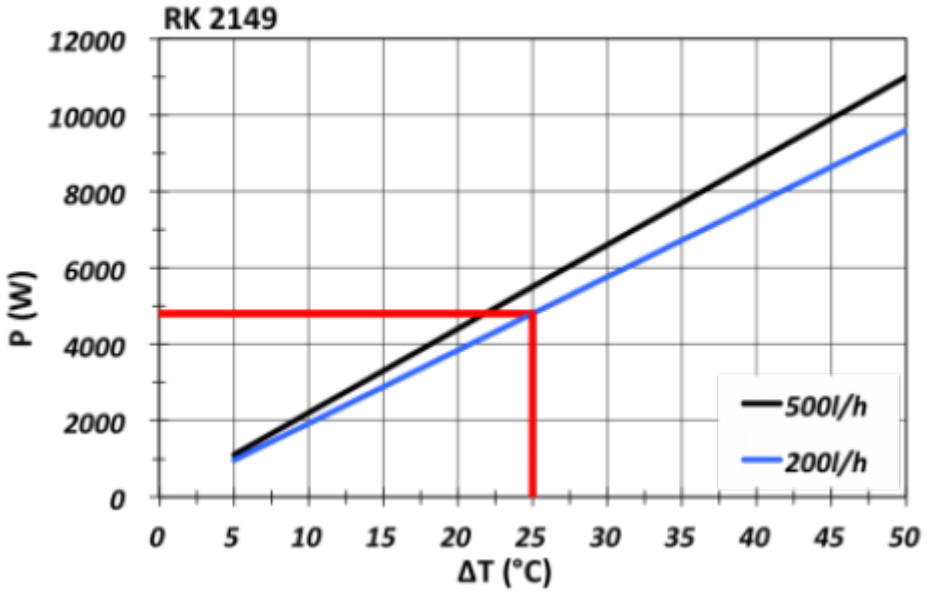

click image to enlarge

Flusso d'aria:

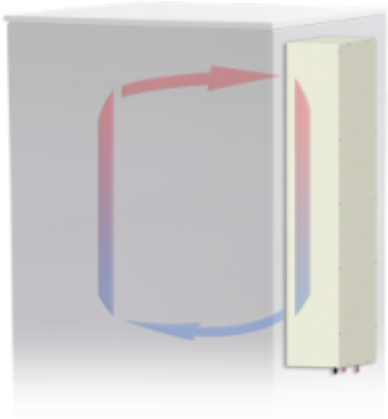

click image to enlarge

Dimensioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1484 x 540 x 280 mm
Peso lordo	42.5 kg
Tariffa doganale Taric	84199085
GTIN (EAN)	5350604211025