

## **Condizionatore Outdoor**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	570411201
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)




## **Dati tecnici** Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 300 W Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 250 W 150 W Riscaldatore per armadio: **Compressore:** Pistone rotante **Refrigerante:** R 513A / 630 Carica di refrigerante: 104 g / 3.67 oz. Alta / bassa pressione: 2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 85 / 300 m³/h Circuito aria interno: 85 / 136 m³/h Intervallo operativo di temperatura: -40°C - 55°C **Montaggio:** Montaggio a parete 480 x 250 x 190 mm Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : Peso: 15.4 kg Dimensioni dell'apertura: 204 x 250 mm **Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz **UL Tensione / frequenza:** 115 V ~ 60 Hz Corrente A35A35: 2.7 A Corrente di avviamento: 8 A 2.9 A Corrente massima: Potenza nominale A35A35: 310 W 338 W Massima energia: **Fusibile:** 5 A (T) **Corrente nominale di cortocircuito:** 5 kA Connessione: Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



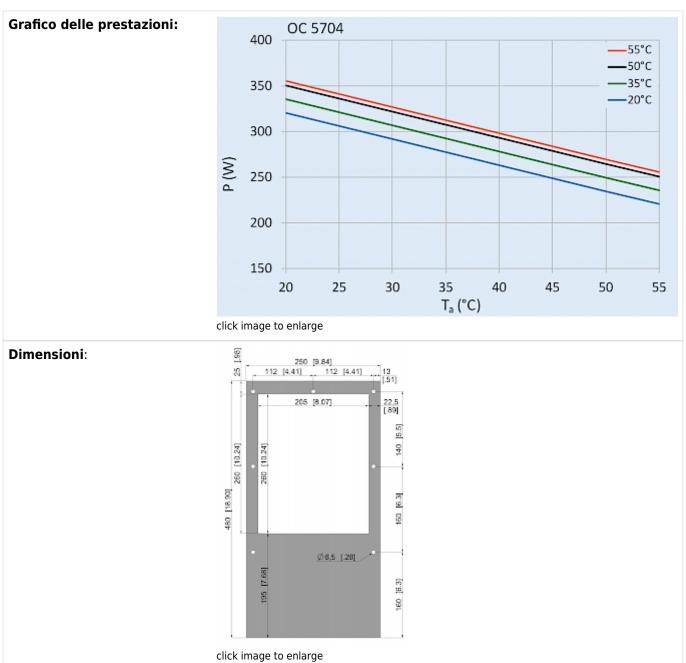



## Informazioni sull'ordineDimensioni scatola $530 \times 298 \times 230 \text{ mm}$ Peso lordo16.5 kgTariffa doganale Taric84158200