

## Condizionatore Tipo 4X



### Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 57041182  |
| <b>Produttore:</b>                        | Compact Outdoor                                       |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                   |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                         |
| <b>Incluso:</b>                           | Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                      |
| <b>Numero file UL:</b>                    | cURus (SA32278), cULus (E498756)                      |

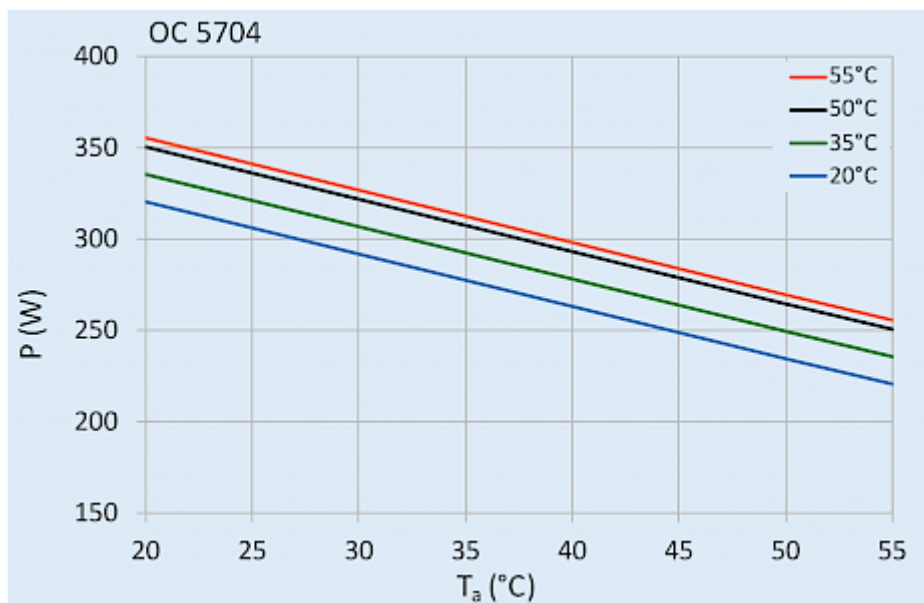
## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 300 W  |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 250 W  |
| <b>Riscaldatore per armadio:</b>                      | 150 W  |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante  |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 104 g / 3.67 oz.   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 2.9 / 0.6 MPa<br>425 / 88 psig   |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -40°C - 55°C   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 85 / 300 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 85 / 136 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 480 x 250 x 190 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 15.4 kg  |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 204 x 250 mm   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 120 V ~ 60 Hz  |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 115 V ~ 60 Hz  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 2.7 A  |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.9 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 310 W  |
| <b>Massima energia:</b>                               | 338 W  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 5 A (T)  |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA   |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsetto 5 poli per segnali<br>Morsetto 4 poli per alimentazione<br>Morsetto 3 poli per RS 485         |

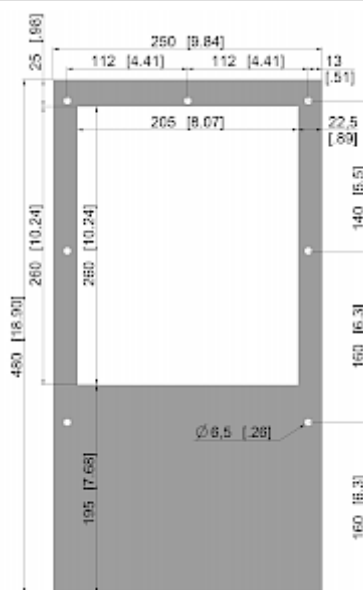
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b> | 57041184           |
| <b>Dimensioni scatola</b>                 | 530 x 298 x 230 mm |
| <b>Peso lordo</b>                         | 17.5 kg            |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>             | 84158200           |