

## **Condizionatore Outdoor**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	570801201
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



## **Dati tecnici** Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz 400 W Riscaldatore per armadio: Pistone alternativo **Compressore:** R513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 267 g / 9.42 oz Alta / bassa pressione: 32 / 6 bar 457 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 315 / 850 m³/h Circuito aria interno: 165 / 250 m³/h -40°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio a parete Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : 830 x 304 x 270 mm Peso: 30 kg 265 x 180 Dimensioni dell'apertura: 265 x 160 mm **Tensione / frequenza:** 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz **UL Tensione / frequenza:** Corrente A35A35: 2.3 A @ 50 Hz 2.1 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 10 A Corrente massima: 3.7 A Potenza nominale A35A35: 470 W @ 50 Hz 476 W @ 60 Hz Massima energia: 554 W @ 50 Hz 625 W @ 60 Hz **Fusibile:** 5 A (T) Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione

Morsetto 3 poli per RS 485




Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



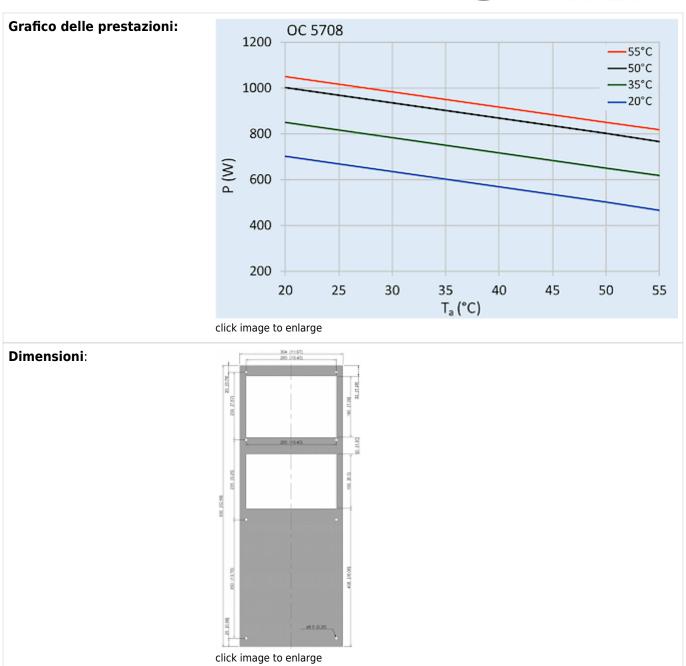



## Informazioni sull'ordineDimensioni scatola870 x 348 x 310 mmPeso lordo32 kgTariffa doganale Taric84158200