

## **Condizionatore Outdoor**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	570821201	
Produttore:	Compact Outdoor	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4	
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	



Dati tecnici		
Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz	
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz	
Riscaldatore per armadio:	400 W	
Compressore:	Pistone alternativo	
Refrigerante:	R513A / 630	
Carica di refrigerante:	267 g / 9.42 oz	
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 457 / 88 psig	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 315 / 850 m³/h Circuito aria interno: 165 / 250 m³/h	
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C	
Montaggio:	Montaggio a parete	
Dimensione A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm	
Peso:	35 kg	
Dimensioni dell'apertura:	265 x 180 265 x 160 mm	
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~	
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 2~	
Corrente A35A35:	1.3 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz	
Corrente di avviamento:	6 A	
Corrente massima:	1.9 A	
Potenza nominale A35A35:	470 W @ 50 Hz 476 W @ 60 Hz	
Massima energia:	554 W @ 50 Hz 625 W @ 60 Hz	
Fusibile:	2 x 3 A (T)	
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA	
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485	




Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



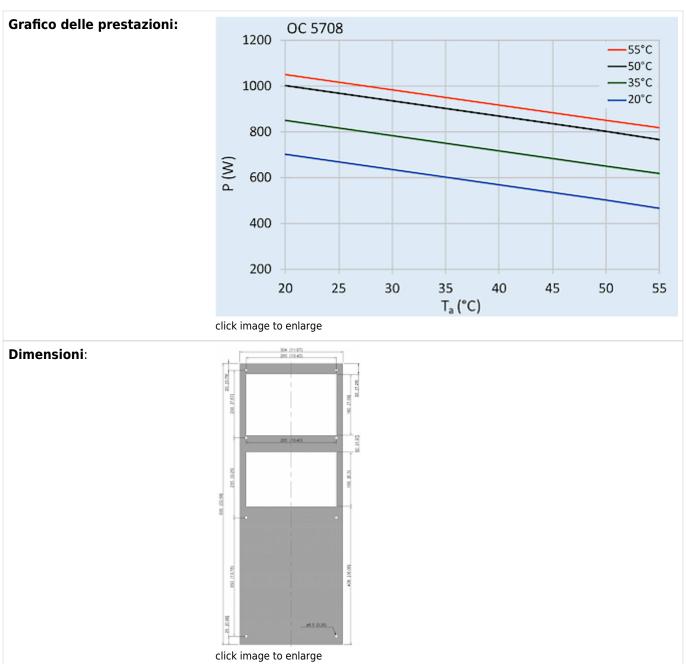



## Informazioni sull'ordineDimensioni scatola870 x 348 x 310 mmPeso lordo37 kgTariffa doganale Taric84158200