

Condizionatore



Descrizione

| Numero di ordine: | 850820001 |
|--------------------------------------|---|
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 / Type 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz **Compressore:** Pistone rotante R 513A / 630 **Refrigerante:** Carica di refrigerante: 175 g / 6.2 oz Alta / bassa pressione: 30 / 6 bar 435 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 370 / 650 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 60°C 10°C - 55°C Intervallo di temperatura UL: **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 950 x 305 x 210 (55+155) mm Peso: 30 kg Tensione / frequenza: 400/460 V - 50/60 Hz 2~ **UL Tensione / frequenza:** 460 V / 60Hz 2~ Corrente A35A35: 1.20 A @ 50 Hz 1.15 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 3.1 A Corrente massima: 1.7 A Potenza nominale A35A35: 460 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz 690 W Massima energia: **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA 0.92 A **Compressore a corrente nominale:** Ventilatori di corrente a pieno carico: 0.7 A



Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



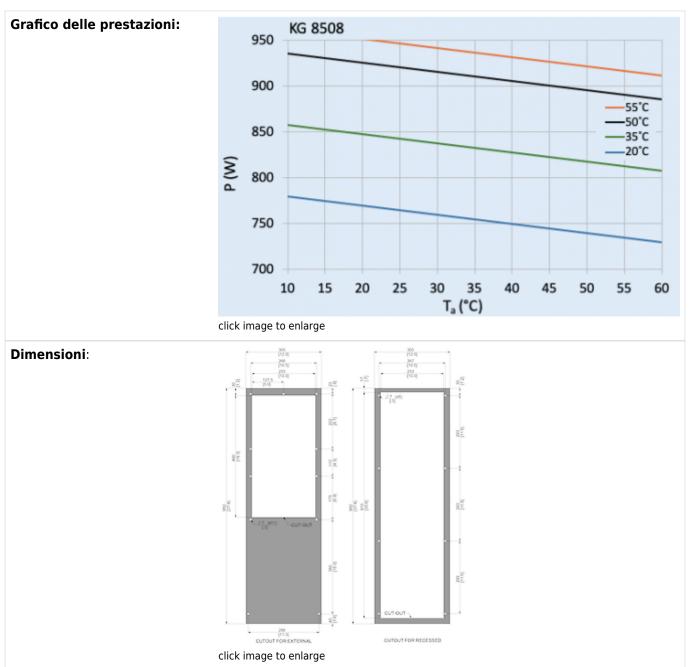



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1042 x 405 x 242 mmPeso lordo31 KgTariffa doganale Taric84158200