

Condizionatore



Descrizione

| | |
|---|--|
| Numero di ordine: | 852010001 |
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 / Type 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Accessori: | <div data-bbox="815 1352 938 1464"></div> Kit guarnizioni Type 4 <div data-bbox="815 1482 938 1594"></div> Condotto uscita aria fredda 8515/20/25 <div data-bbox="815 1630 938 1711"></div> Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25 <div data-bbox="815 1742 938 1854"></div> Kit di protezione dalle vibrazioni 2 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 1850 W @ 50 Hz 1850 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 2.0 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 410 g / 14.5 oz |
| Alta / bassa pressione: | 30 / 6 bar 435 / 88 psi |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 60°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 680 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm |
| Peso: | 49.5 kg |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 8.8 A @ 50 Hz 11.2 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 32 A |
| Corrente massima: | 14.8 A |
| Potenza nominale A35A35: | 1.0 kW @ 50 Hz 1.25 kW @ 60 Hz |
| Massima energia: | 1.75 kW |
| Fusibile: | 20 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 8 A |

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.5 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

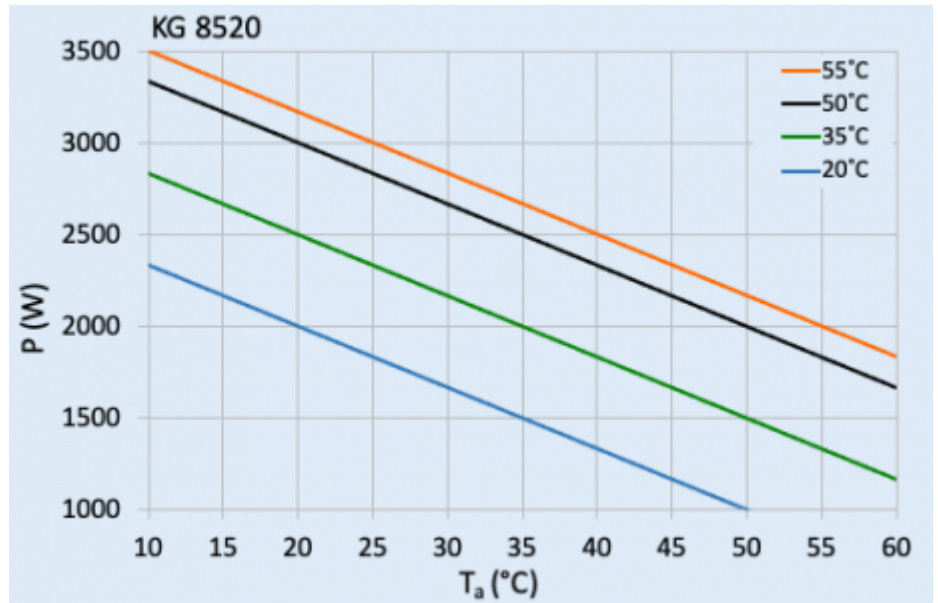
Morsetto 4 poli per alimentazione

Morsetto 3 poli per RS 485

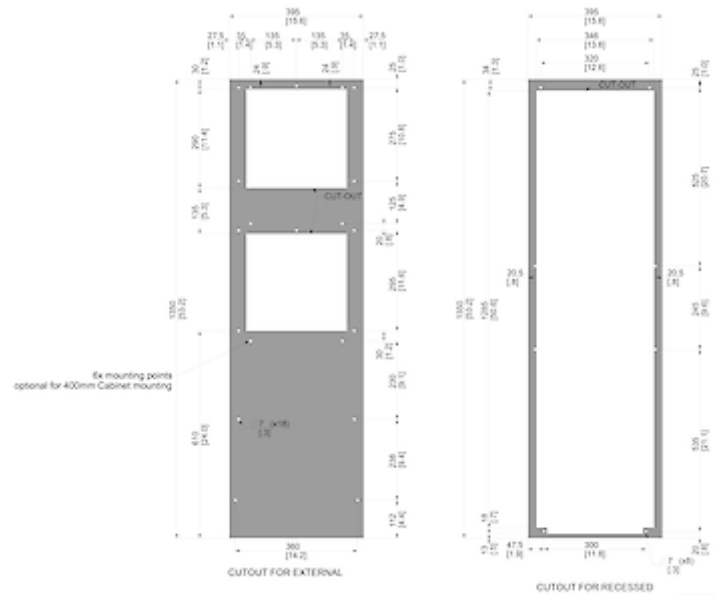
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensioni scatola | 1442 x 495 x 242 mm |
| Peso lordo | 54 Kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |