

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	852500001	
Produttore:	SLIMLINE PRO	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.2
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	372 g / 13.1 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	47 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	5.2 A @ 50 Hz 6.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	22.5 A
Corrente massima:	8.3 A
Potenza nominale A35A35:	1160 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
Massima energia:	1890 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A



Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



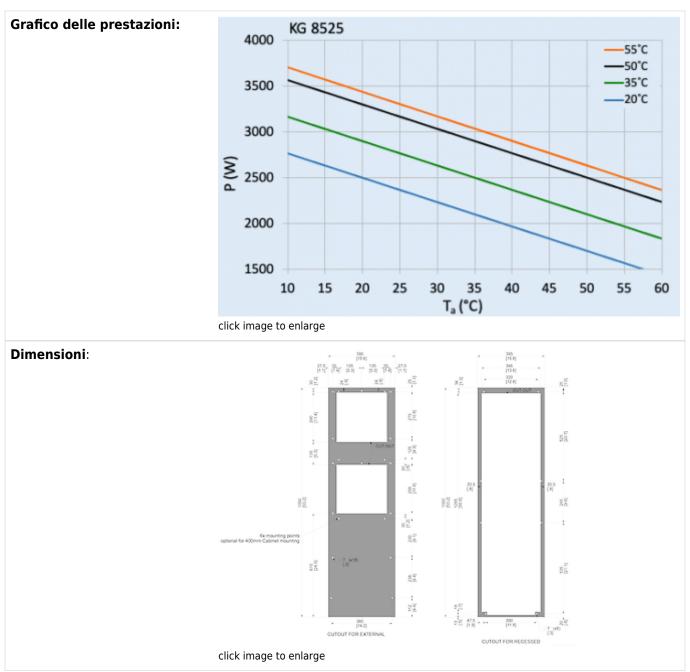



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1442 x 495 x 242 mmPeso lordo52.5 KgTariffa doganale Taric84158200