

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	854020001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8540/62



Filtro in alluminio lavabile 8540/60



Kit di protezione dalle vibrazioni 3



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz **EER A35A35:** 2.4 / 1.9 **Compressore:** Pistone rotante R 513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 645 g / 22.8 oz. Alta / bassa pressione: 32 / 6 bar 460 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m³/h Circuito aria interno: 750 / 1200 m³/h 10°C - 60°C Intervallo operativo di temperatura: Intervallo di temperatura UL: 10°C - 60°C **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 1550 x 455 x 270 mm Peso: 62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ Tensione / frequenza: 400-460 V 60 Hz 3~

460 V / 60Hz 3~

3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz

1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz

2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz

15 A

4.8 A

15 A (T)

15 A

5 kA

3 A

UL Tensione / frequenza:

Corrente di avviamento:

Potenza nominale A35A35:

Max. Ampacità del circuito:

Corrente nominale di cortocircuito:

Compressore a corrente nominale:

Corrente A35A35:

Corrente massima:

Massima energia:

Fusibile:



Ventilatori di corrente a pieno carico: 1.3 A

Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



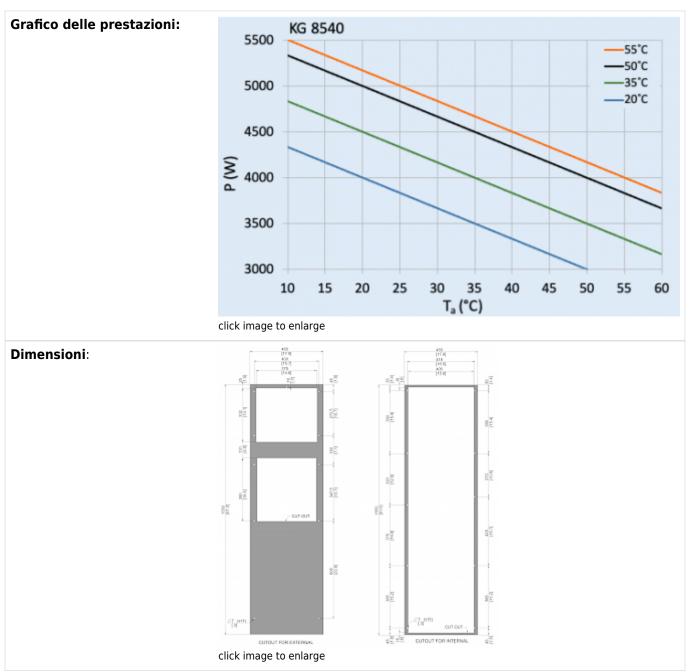



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1642 x 555 x 299 mmPeso lordo70 KgTariffa doganale Taric84158200