

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine: 850520S62

Produttore: SLIMLINE PRO

Colore: RAL7035

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 55 / Type 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 550 W @50 Hz 550 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 400 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz **Compressore:** Pistone rotante R 513A / 630 **Refrigerante:** Carica di refrigerante: 88 g / 3.1 oz Alta / bassa pressione: 28 / 6 bar 406 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 60°C 10°C - 55°C Intervallo di temperatura UL: **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 370 x 520 x 185 (60+125) mm Peso: 20.5 kg Tensione / frequenza: 400/460 V - 50/60 Hz 2~ **UL Tensione / frequenza:** 460 V / 60Hz 2~ Corrente A35A35: 1.15 A @ 50 Hz 1.1 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 3.1 A Corrente massima: 1.45 A Potenza nominale A35A35: 405 W @ 50 Hz 415 W @ 60 Hz 560 W Massima energia: **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA 0.92 A **Compressore a corrente nominale:** Ventilatori di corrente a pieno carico: 0.12 A



Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



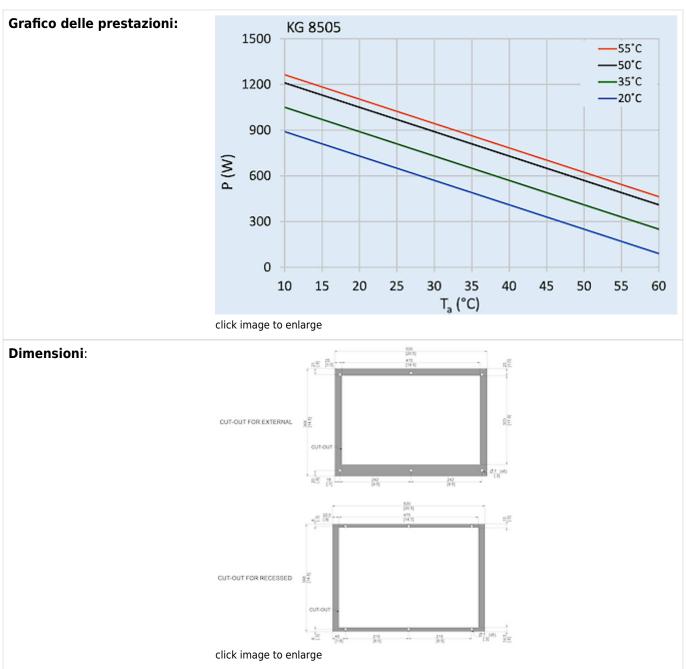



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola $460 \times 620 \times 181.75 \text{ mm}$ Peso lordo18.5 KgTariffa doganale Taric84158200