

Scambiatori di calore aria/aria



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 581001001 |
| Produttore: | SoliTherm |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 56 |
| Certificazione: | CE |

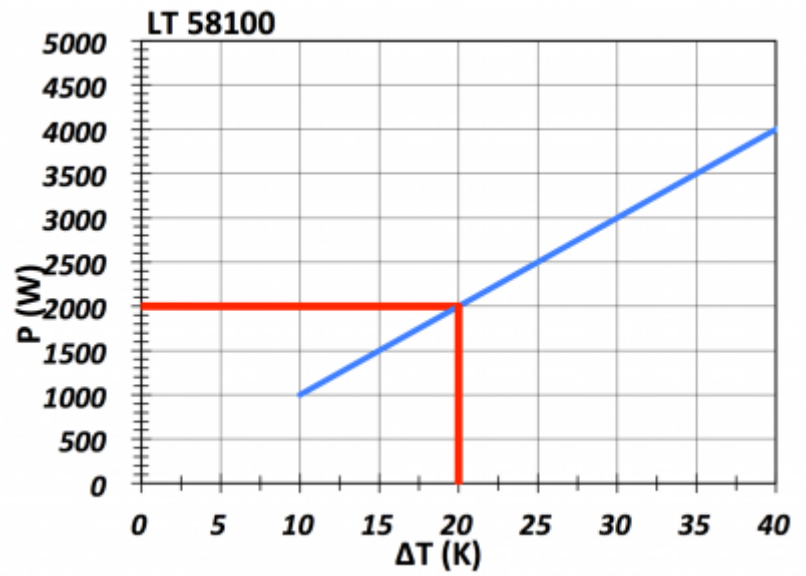
Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Prestazioni dello scambiatore di calore: | 100 W/K |
| Intervallo operativo di temperatura: | -25°C - 65°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 525 / 1000 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 1000 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 914.4 x 460 x 218 mm |
| Peso: | 25.5 kg |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente nominale: | 2.5 A |
| Corrente di avviamento: | 12 A |
| Corrente massima: | 4 A |
| Potenza: | 285 W |
| Massima energia: | 460 W |
| Fusibile: | 6.3 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera a 4 poli per collegamento elettrico Morsettiera a 5 poli per segnali |

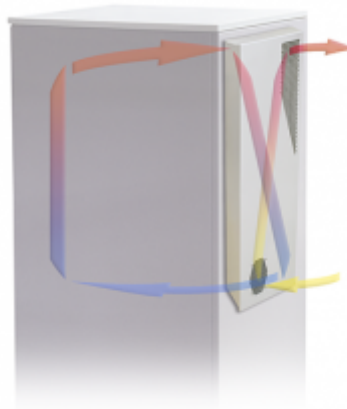
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

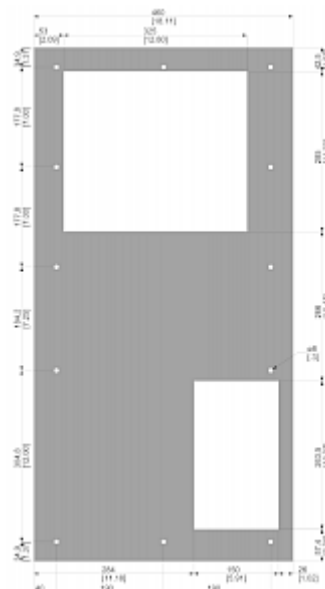
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|--|--------------------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 58100102 |
| Dimensioni scatola | 965 x 543 x 263 mm |
| Peso lordo | 30 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |
| GTIN (EAN) | 5350604200159 |