

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine: 43052001

Produttore: COMPACT INDOOR

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Portafiltro KG 4305/08/09/10



Filtri in fibra per 4305/08/09/10



Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10



Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz Compressore: Pistone alternativo Refrigerante: R134a / 1430

Carica di refrigerante: 127 g / 4.5 oz

Alta / bassa pressione: 23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 435 / 550 m³/h
Circuito aria interno: 200 / 250 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 55°C

Montaggio: Montaggio a parete

Dimensione A x B x C (D+E): 651.4 x 315 x 260 mm

Peso: 33.7 kg

Dimensioni dell'apertura: 635 x 275 mm

Tensione / frequenza: $400/460 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz } 2 \sim$

UL Tensione / frequenza: $400/460 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz } 2 \sim$

Corrente A35A35: 1.4 A @ 50 Hz

1.2 A @ 60 Hz

Corrente di avviamento: 4.3 A

Corrente massima: 1.6 A

Potenza nominale A35A35: 440 W

Massima energia: 560 W

Fusibile: 2 x 3.6 A (T)

Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA

Connessione:Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Dati tecnici

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico





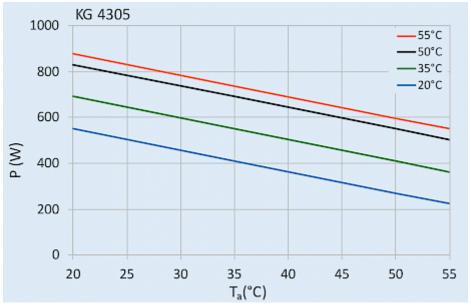


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





4305202
43052101
685 x 353 x 295 mm
35.5 kg
84158200