

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine: 43092001

Produttore: COMPACT INDOOR

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Portafiltro KG 4305/08/09/10



Filtri in fibra per 4305/08/09/10



Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz
	880 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	640 W @ 50 Hz
	665 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	194 g / 6.84 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar
	425 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 435 / 550 m³/h
	Circuito aria interno: 200 / 250 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Peso:	36 kg
Dimensioni dell'apertura:	635 x 275 mm
Tensione / frequenza:	400 / 460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Corrente A35A35:	2.2 A @ 50 Hz
	1.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.1 A
Corrente massima:	2.5 A
Potenza nominale A35A35:	650 W @ 50 Hz
	750 W @ 60 Hz
Massima energia:	970 W
Fusibile:	2 x 3.6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Anschlussklemmen


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico





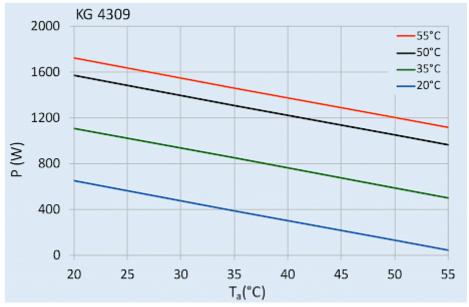


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:

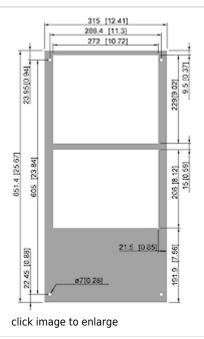

© 2025 Seifert Systems / 03.11.2025



4309202
43092101
685 x 353 x 295 mm
37.5 kg
84158200