

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43251001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

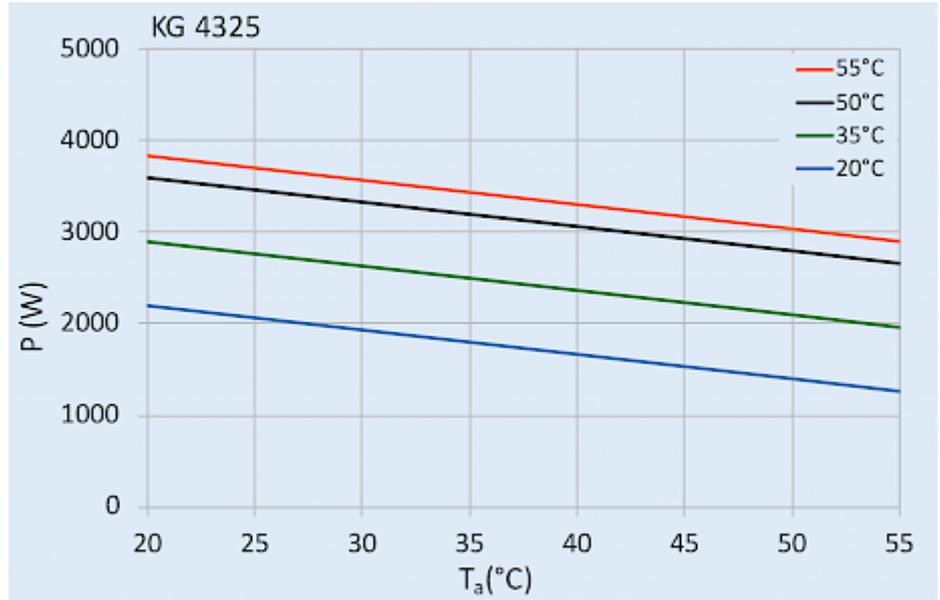
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2.5 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2.04 kW
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	850 g / 30 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 750 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 550 / 1200 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Peso:	73 kg
Ritaglia le dimensioni:	1,130 x 430 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.7 A
Corrente di avviamento:	45.1 A
Corrente massima:	13.5 A
Potenza nominale A35A35:	970 W
Massima energia:	1.27 kW
Fusibile:	16 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

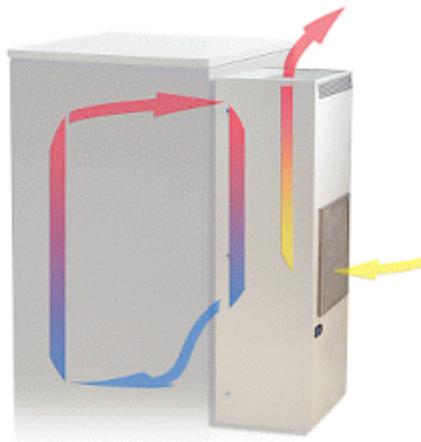
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

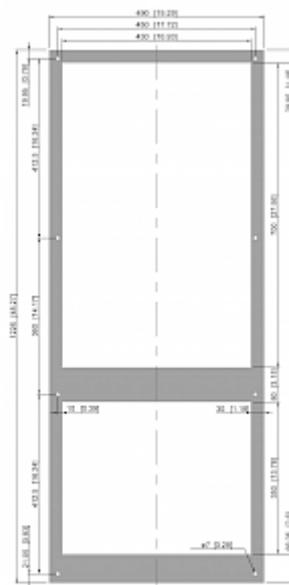
> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4325102
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43251101
Dimensioni scatola	1,265 x 543 x 375 mm
Peso lordo	77 kg
Tariffa doganale Taric	84158200