

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4883A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:

	Coperture di protezioni FC 4000 400
	Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA
	Termostato regolabile NO
	Media filtrante

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	820 m ³ /h
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.55 / 0.74 A
Potenza:	125 / 166 W
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro:	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
 P = Statischer Druck [inH2O]

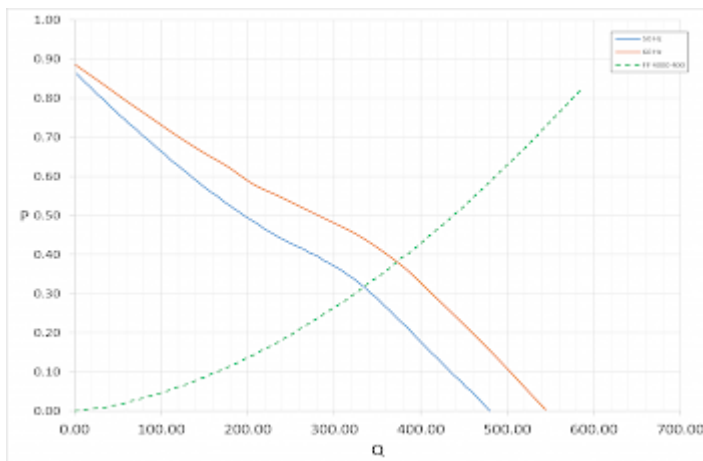

[click image to enlarge](#)

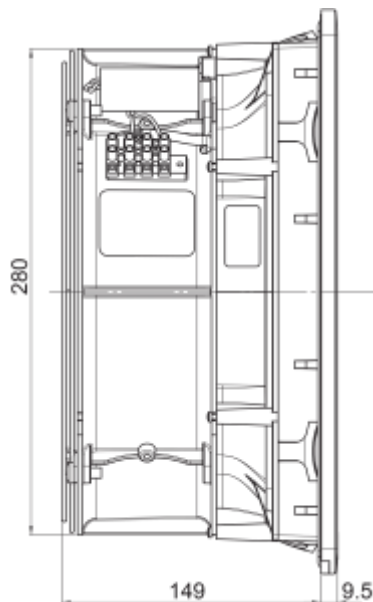Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4883A4003
Con protezione TYPE 3R art. Nr.	4883A4033
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100794