

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	862504001
Produttore:	SLIMLINE VARIO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / Type 12
Nota:	Capacità di raffreddamento variabile 500 W - 2,55 kW Con interfaccia RS 485
Certificazione:	CE, cURus, cULus



Dati tecnici 2550 W Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 2160 W Pistone rotante BLDC **Compressore: Refrigerante:** R134a / 1430 Carica di refrigerante: 368 g / 13 oz. Alta / bassa pressione: 32 / 6 bar 464 / 87 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 60°C Intervallo di temperatura UL: 10°C - 60°C **Montaggio:** Montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 1.350 x 395 x 210 mm Peso: 45 kg Dimensioni dell'apertura: 1315 x 365mm **Tensione / frequenza:** 115-250 V ~ 50/60 Hz **UL Tensione / frequenza:** 120-230V 60Hz Corrente A35A35: 9.2 A / 4.6 A Corrente di avviamento: 16 A / 8 A Corrente massima: 12.6 A / 6.3 A Potenza nominale A35A35: 1.02 kW 1.42 kW Massima energia: **Fusibile:** 24 A (T) / 12 A (T) 5 kA **Corrente nominale di cortocircuito:** Compressore a corrente nominale: 1.83 A Ventilatori di corrente a pieno carico: 1.4 A Connessione: Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

Morsetto 3 poli per interfaccia RS 485



> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE VARIO - Condizionatore a velocità variabile



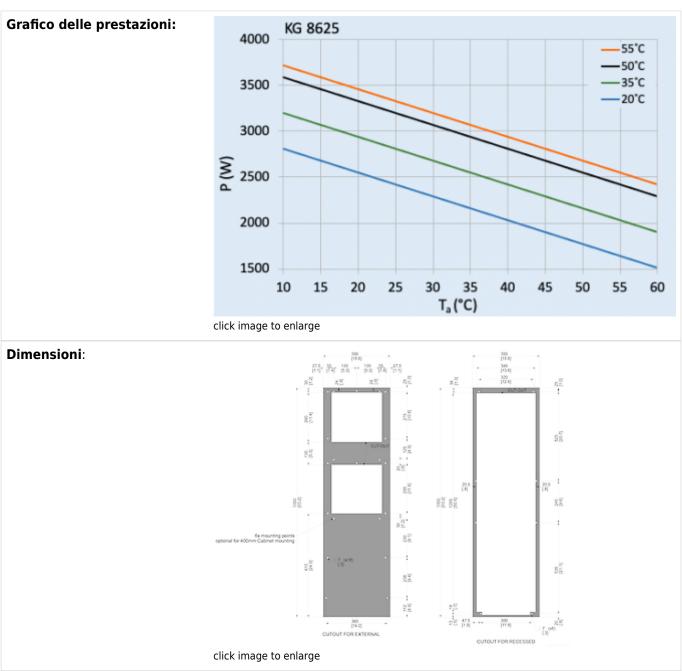



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1442 x 495 x 242 mmPeso lordo50.5 KgTariffa doganale Taric84158200