

## Ventilatore con filtro per esterni SF 4714 - 230V



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4714022203
<b>Produttore:</b>	SOLVENT PRO
<b>Colore:</b>	RAL 9005
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Tipo UL (UL 50E):</b>	12, 3R
<b>Nota:</b>	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

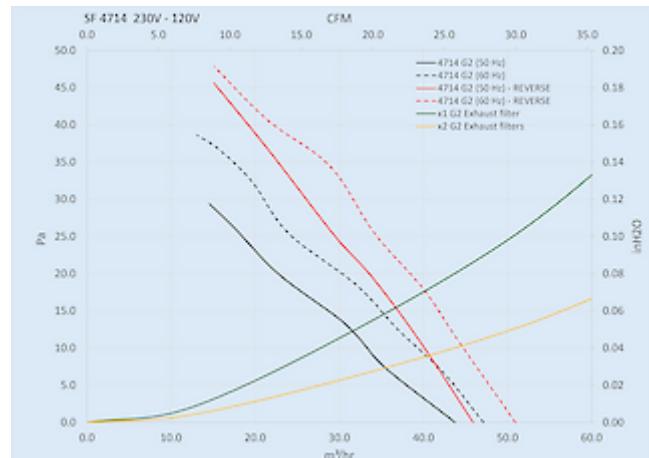
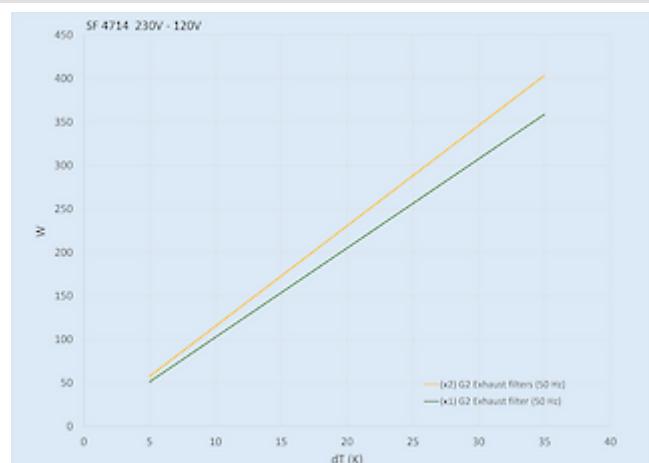
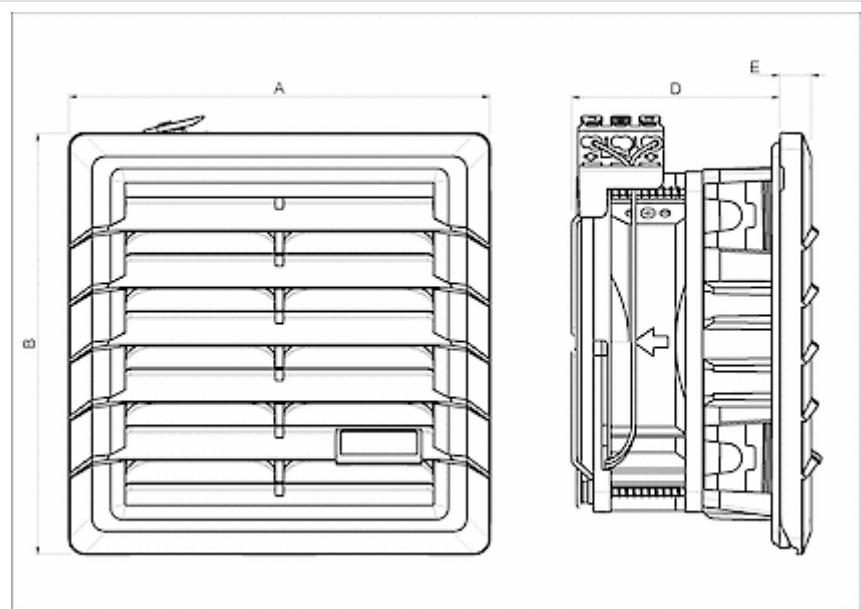
## Dati tecnici

<b>Flusso aria senza impiedimenti IP 54:</b>	52 / 60 m <sup>3</sup> /hr
<b>Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:</b>	31 / 34 m <sup>3</sup> /hr
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura di conservazione:</b>	-40°C - 70°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	147.5 x 147.5 x 82.6 (11.6+71) mm
<b>Peso:</b>	0.9 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	124 x 124 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente nominale:</b>	0.17 / 0.17 A
<b>Potenza:</b>	17 / 20 W
<b>Livello di rumore:</b>	46 dB(A)
<b>Fusibile:</b>	1 A (T)
<b>Connessione:</b>	Molla a ganascia

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Capacità di raffreddamento:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria <sup>1)</sup>	Flusso d'aria (m <sup>3</sup> /h) <sup>2)</sup>	Flusso d'aria con filtro di scarico (m <sup>3</sup> /h)
4714022203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	44 / 47 m <sup>3</sup> /hr	31 / 34 m <sup>3</sup> /hr
4714023201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	30 / 36 m <sup>3</sup> /hr	23 / 27 m <sup>3</sup> /hr
4714023203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	30 / 36 m <sup>3</sup> /hr	23 / 27 m <sup>3</sup> /hr
471402R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	46 / 51 m <sup>3</sup> /hr	
471402R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	46 / 51 m <sup>3</sup> /hr	
471402R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	41 / 44 m <sup>3</sup> /hr	
471402R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	41 / 44 m <sup>3</sup> /hr	

<sup>1)</sup> B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz