

## Ventilatore con filtro per esterni SF 4732 - 120V



## Descrizione

Numero di ordine:	4732152503
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 9005
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Tipo UL (UL 50E):	12, 3R
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

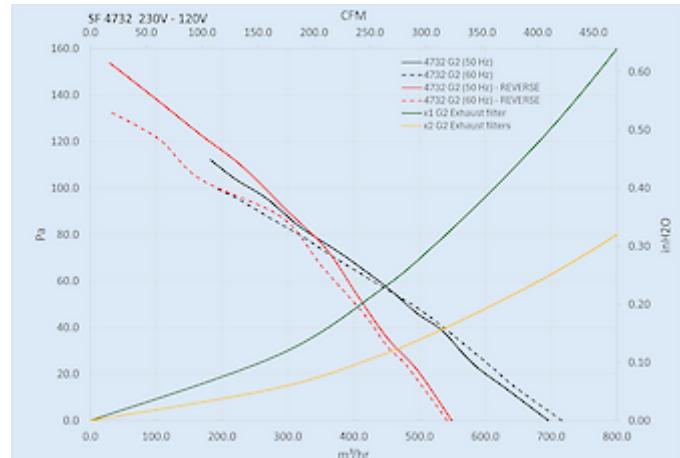
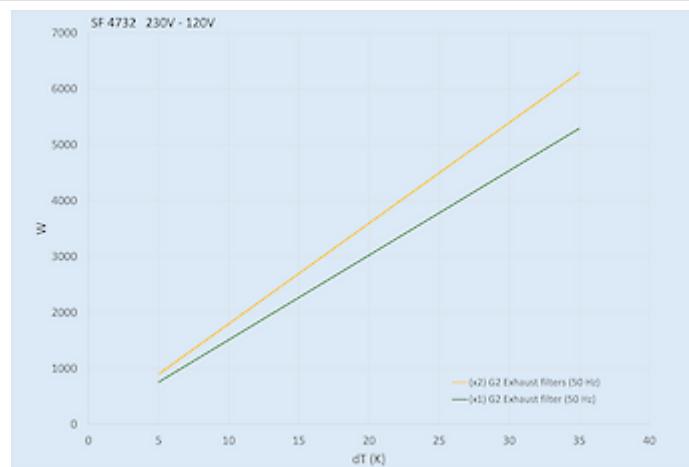
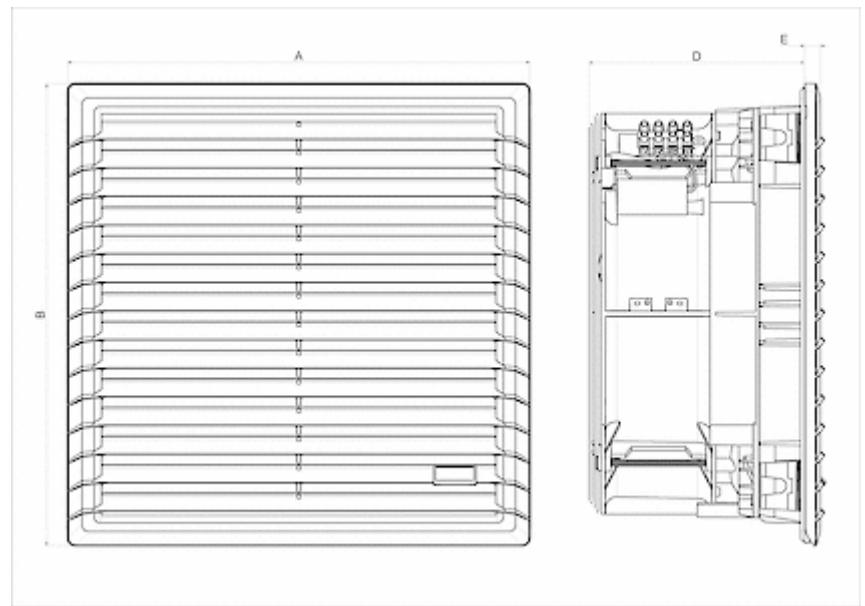
## Dati tecnici

<b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>	696 / 717 m <sup>3</sup> /hr
<b>Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:</b>	450 / 450 m <sup>3</sup> /hr
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura di conservazione:</b>	-40°C - 70°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm
<b>Peso:</b>	4.8 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	292 x 292 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente nominale:</b>	0.65 / 0.88 A
<b>Potenza:</b>	72 / 100 W
<b>Spessore della parete:</b>	1-3 mm
<b>Livello di rumore:</b>	61 dB(A)
<b>Fusibile:</b>	1 A (T)
<b>Connessione:</b>	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Capacità di raffreddamento:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Numero di ordine</b>	<b>IP classe</b>	<b>Tipo UL</b>	<b>RAL colore</b>	<b>Direzione aria<sup>1)</sup></b>	<b>Flusso d'aria (m<sup>3</sup>/h)<sup>2)</sup></b>	<b>Flusso d'aria con filtro di scarico (m<sup>3</sup>/h)</b>
4732152503	54	12 / 3R	RAL 9005	B	696 / 717 m <sup>3</sup> /hr	450 / 450 m <sup>3</sup> /hr
473215R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	549 / 542 m <sup>3</sup> /hr	
473215R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	549 / 542 m <sup>3</sup> /hr	

<sup>1)</sup> B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz