

## Ventilatore con filtro SF 4720 - 120V



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4720122203
<b>Produttore:</b>	SOLVENT PRO
<b>Colore:</b>	RAL 9005
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Tipo UL (UL 50E):</b>	12, 3R
<b>Nota:</b>	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

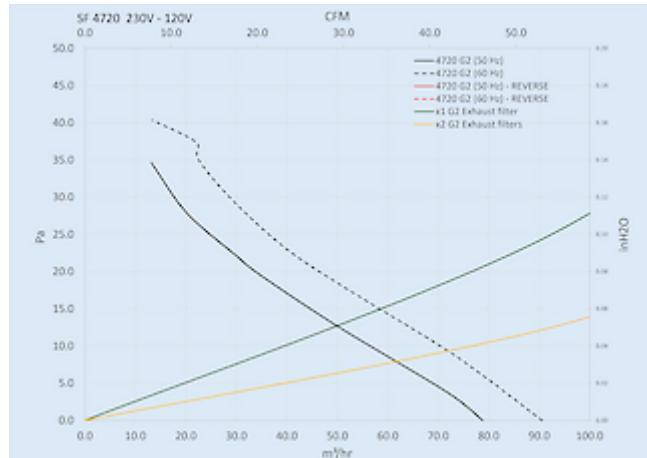
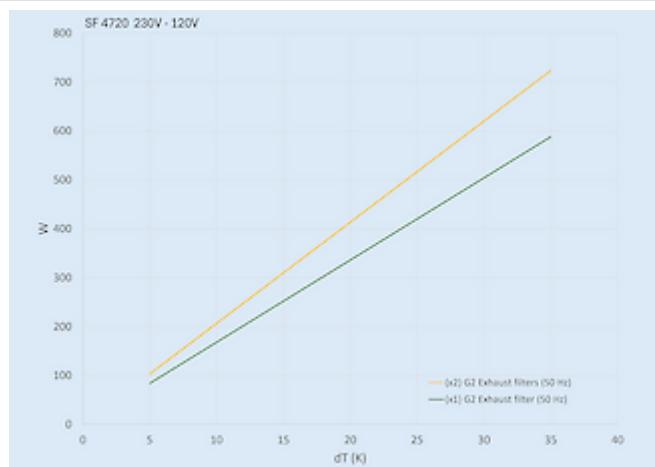
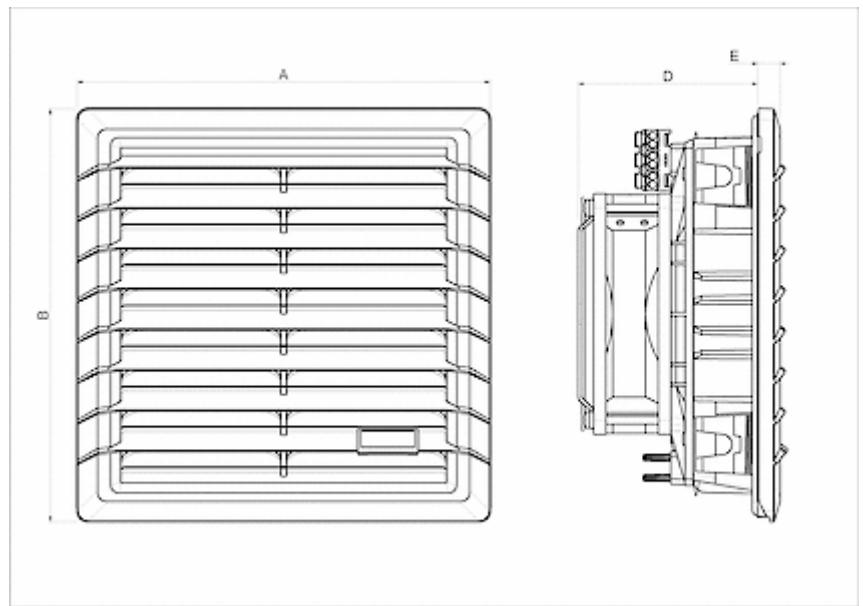
## Dati tecnici

<b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>	79 / 91 m <sup>3</sup> /hr
<b>Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:</b>	50 / 58 m <sup>3</sup> /hr
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura di conservazione:</b>	-40°C - 70°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm
<b>Peso:</b>	1.1 Kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	177 x 177 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente nominale:</b>	0.26 / 0.26 A
<b>Potenza:</b>	21 / 18 W
<b>Spessore della parete:</b>	1-3 mm
<b>Livello di rumore:</b>	45 dB(A)
<b>Fusibile:</b>	1 A (T)
<b>Connessione:</b>	Molla a terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Capacità di raffreddamento:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Numero di ordine</b>	<b>IP classe</b>	<b>Tipo UL</b>	<b>RAL colore</b>	<b>Direzione aria<sup>1)</sup></b>	<b>Flusso d'aria (m<sup>3</sup>/h)<sup>2)</sup></b>	<b>Flusso d'aria con filtro di scarico (m<sup>3</sup>/h)</b>
4720122203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	79 / 91 m <sup>3</sup> /hr	50 / 58 m <sup>3</sup> /hr
4720123201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	69 / 84 m <sup>3</sup> /hr	45 / 53 m <sup>3</sup> /hr
4720123203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	69 / 84 m <sup>3</sup> /hr	45 / 53 m <sup>3</sup> /hr
472012R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S		
472012R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S		
472012R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S		
472012R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S		

<sup>1)</sup> B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz