

## Condizionatore



## **Descrizione**

Numero di ordine: 851200S62

**Produttore:** SLIMLINE PRO

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

**Certificazione:** CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1



Dat			
	JE 7	$\mathbf{ocn}$	
J T.		391	1191

	1200 W O 50 U-	
Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz	
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz	
	900 W @ 60 Hz	
EER A35A35:	1.8 / 1.6	
Compressore:	Pistone rotante	
Refrigerante:	R 513A / 630	
Carica di refrigerante:	236 g / 8.3 oz	
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 87 psi	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 300 / 550 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h	
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C	
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C	
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm	
Peso:	30 kg	
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz	
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz	
Corrente A35A35:	3.3 A@ 50 Hz 3.6 A@ 60 Hz	
Corrente di avviamento:	15 A	
Corrente massima:	5 A	
Potenza nominale A35A35:	715 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz	
Massima energia:	1.15 kW	
Fusibile:	15 A (T)	
Max. Ampacità del circuito:	15 A	
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA	
Compressore a corrente nominale:	2.5 A	
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A	



## **Connessione:**


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



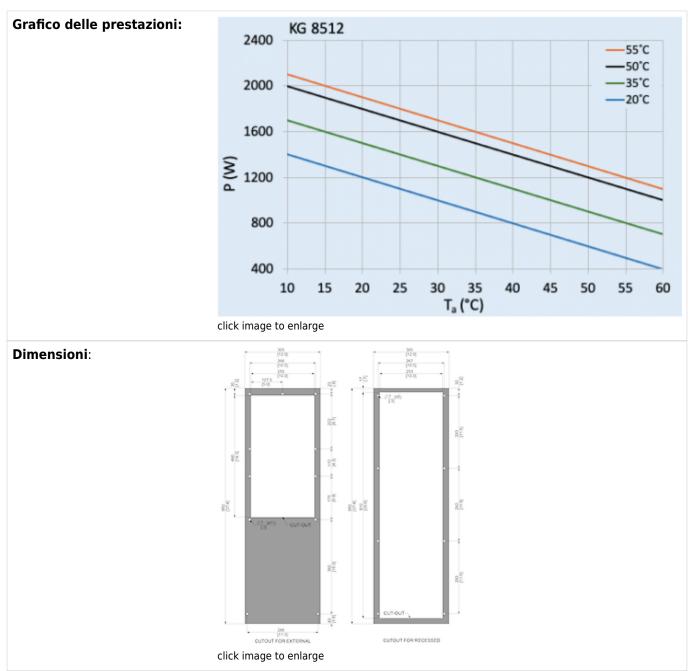



## Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1042 x 405 x 242 mmPeso lordo34 KgTariffa doganale Taric84158200