

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4883A4103
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 9005
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12
Nota:	Flusso d'aria inverso
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 400](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA](#)

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	820 m ³ /h - 930 m ³ /h
Pressione statica:	210 Pa @ 50 Hz 220 Pa @ 60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Peso:	4.25 kg
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.55 A / 0.74 A
Potenza:	125 / 166 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro:	G3 gemäß EN 779
Installazione:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Livello di rumore:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
 P = Statischer Druck [inH2O]

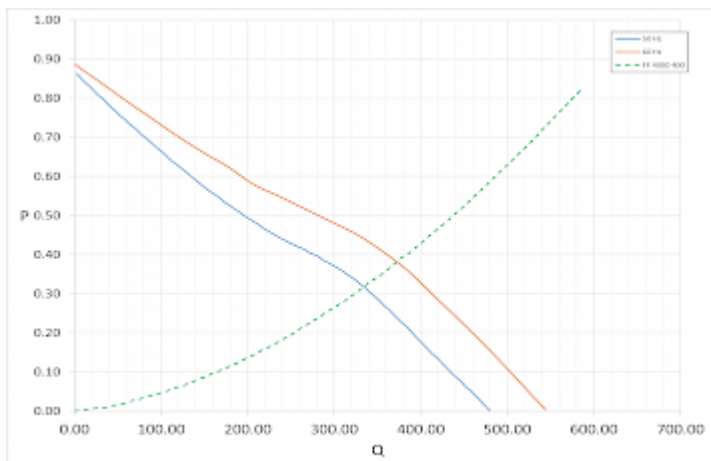

[click image to enlarge](#)

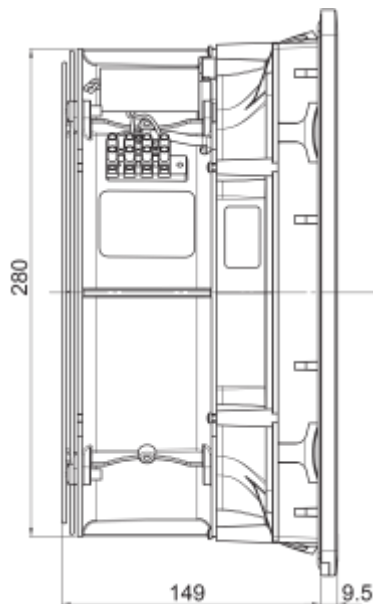Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84145915

GTIN (EAN)

5350604100800