

Ventilatore con filtro



Descrizione

| | |
|---|-----------------------|
| Numero di ordine: | 4883A4103 |
| Produttore: | SOLIFLEX |
| Colore: | RAL 9005 |
| Materiale della custodia: | Plastica ABS |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 54, Type 12 |
| Nota: | Flusso d'aria inverso |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Numero file UL: | E498756 |

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Media filtrante

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Intervallo operativo di temperatura: | -10°C - 55°C |
| Flusso aria senza impedimenti: | 820 m ³ /h - 930 m ³ /h |
| Pressione statica: | 210 Pa @ 50 Hz 220 Pa @ 60 Hz |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 325 x 325 x 158.5 mm |
| Peso: | 4.25 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 291 x 291 (+1.5) mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente nominale: | 0.55 A / 0.74 A |
| Potenza: | 125 / 166 W |
| Grado di separazione: | 85% - DIN 24185 |
| Spessore della parete: | 1.5 - 2.5 mm |
| Classe di filtro: | G3 gemäß EN 779 |
| Installazione: | Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben |
| Livello di rumore: | 66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
 P = Statischer Druck [inH2O]

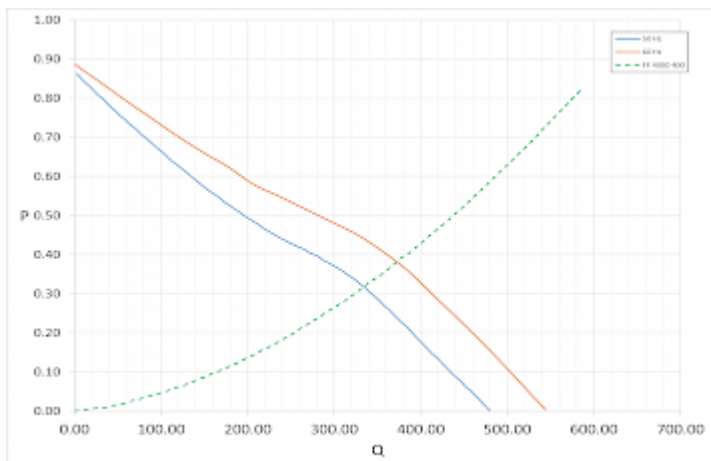

[click image to enlarge](#)

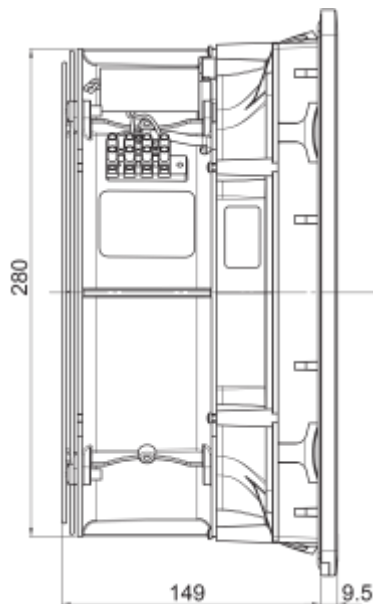Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84145915

GTIN (EAN)

5350604100800