

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	852520S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

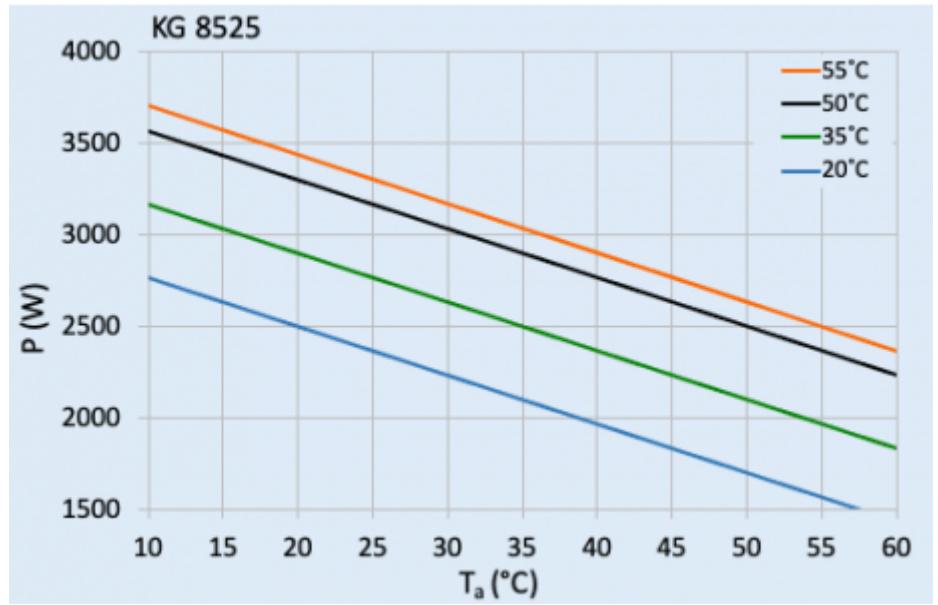
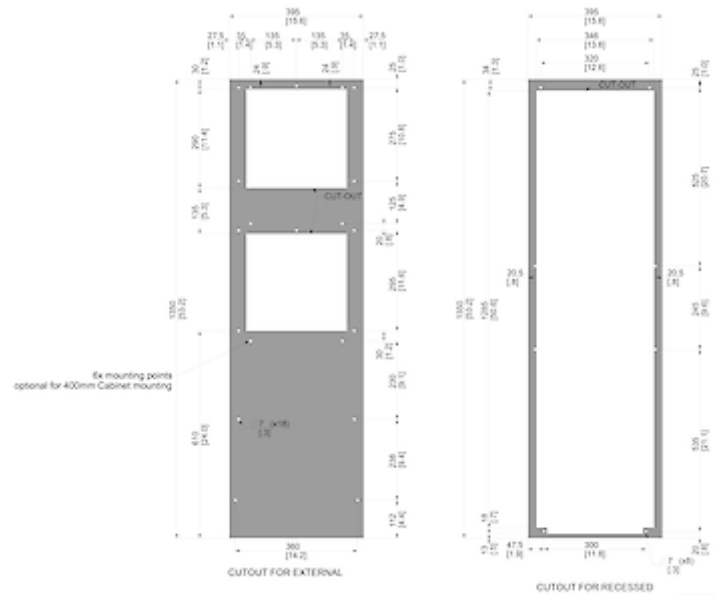
Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.06
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	340 g / 12 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	45 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	2.7 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	20 A
Corrente massima:	3.1 A
Potenza nominale A35A35:	1.2 kW @ 50 Hz 1.47 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1.95 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA

Compressore a corrente nominale:	2.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A
Connesione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	50.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200