

## Schaltschrankkühlgerät



## Descrizione

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 841200012-BZBG                          |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE PRO                            |
| <b>Colore:</b>                              | Titan grey                              |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 55 / Type 12                         |
| <b>Incluso:</b>                             | Kaltluftaustrittshaube                  |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus                        |

## Dati tecnici

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1500 W @ 50 Hz<br>1550 W @ 60 Hz                                               |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 1270 W @ 50 Hz<br>1330 W @ 60 Hz                                               |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 2.1 / 1.8                                                                      |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                                                |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 267 g / 9.4 oz                                                                 |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi                                                     |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h<br>Circuito aria interno: 350 / 850 m³/h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C                                                                    |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 60°C                                                                    |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete / semi incasso                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 950 x 395 x 250 (55+195) mm                                                    |
| <b>Peso:</b>                                          | 38.5 kg                                                                        |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz                                                               |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 230 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 3.3 A @ 50 Hz<br>3.9 A @ 60 Hz                                                 |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 16 A                                                                           |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 5.2 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 700 W @ 50 Hz<br>860 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Massima energia:</b>                               | 960 W @ 50 Hz<br>1140 W @ 60 Hz                                                |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)                                                                       |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A                                                                           |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                           |


|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>        | 2.5 A                                                                                          |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b> | 0.7 A                                                                                          |
| <b>Conneessione:</b>                           | Morsetto 5 poli per segnali<br>Morsetto 4 poli per alimentazione<br>Morsetto 3 poli per RS 485 |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

### Grafico delle prestazioni:

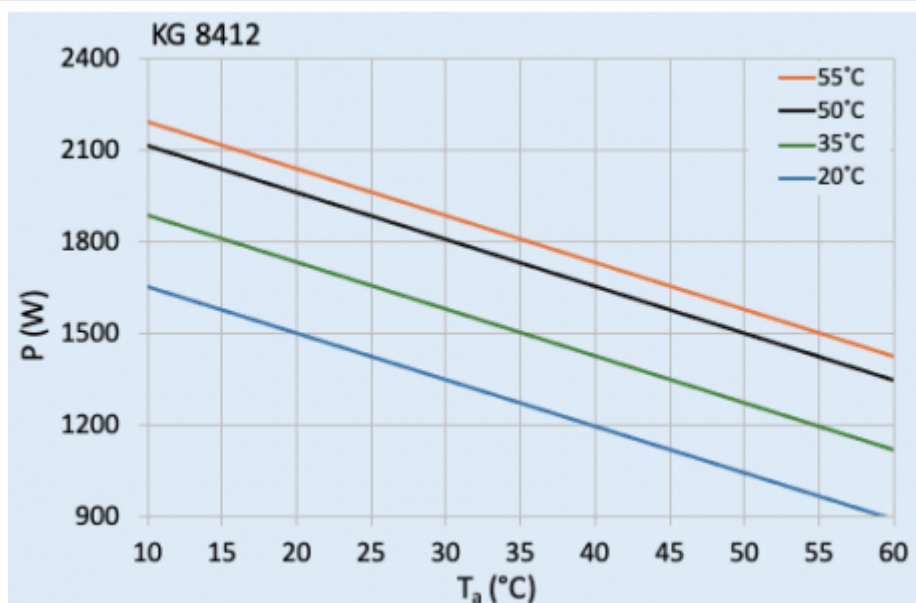

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

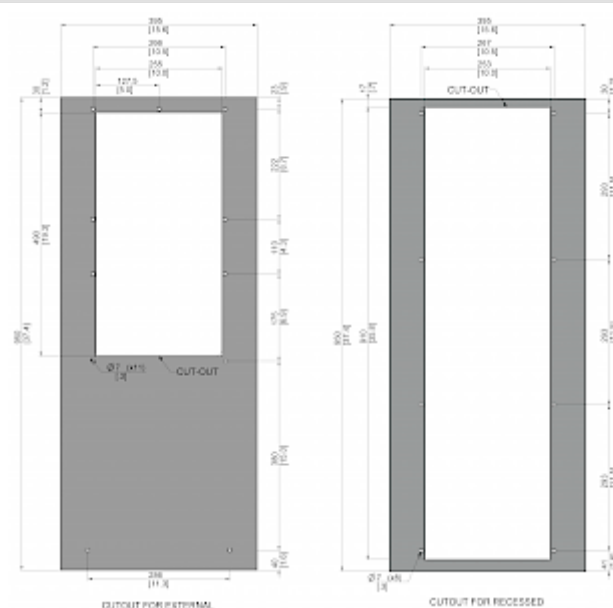

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Zolltarifnummer**

84158200