




Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	841220562						
Produttore:	SLIMLINE PRO						
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)						
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X						
Nota:	Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512						
Certificazione:	CE, cURus, cULus						
Accessori:	<table><tr><td></td><td>Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Kit di protezione dalle vibrazioni 1</td></tr></table>		Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412		Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412		Kit di protezione dalle vibrazioni 1
	Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412						
	Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412						
	Kit di protezione dalle vibrazioni 1						

Dati tecnici

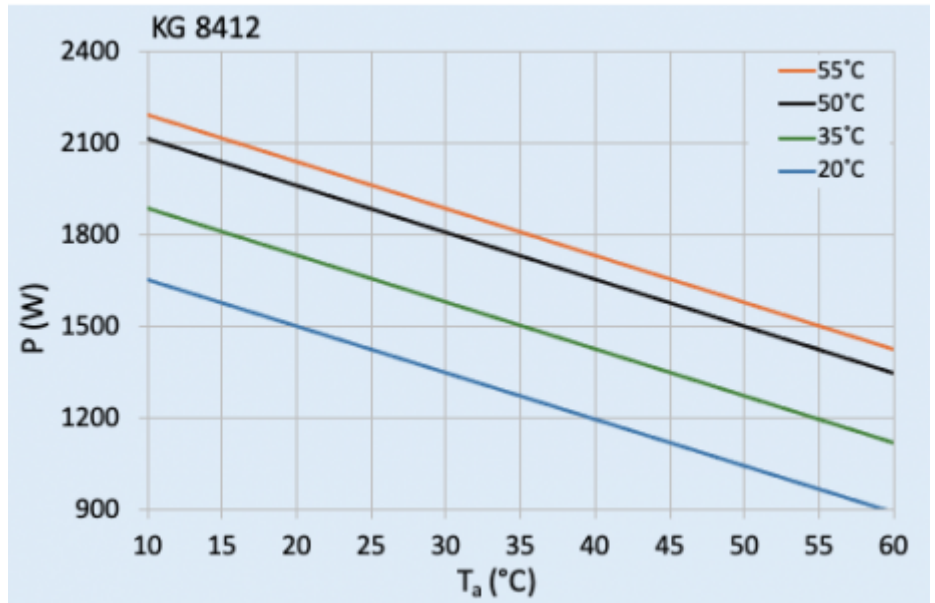
Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.65 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.30 kW @ 50 Hz 1.45 kW @ 60 Hz
EER A35A35:	2.20
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	247 g / 8.7 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 350 / 850 m ³ /h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Peso:	40 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.7 A @ 50 Hz 1.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	2.0 A
Potenza nominale A35A35:	710 W @ 50 Hz 925 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.18 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA

Compressore a corrente nominale:	1.3 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A
Connesione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

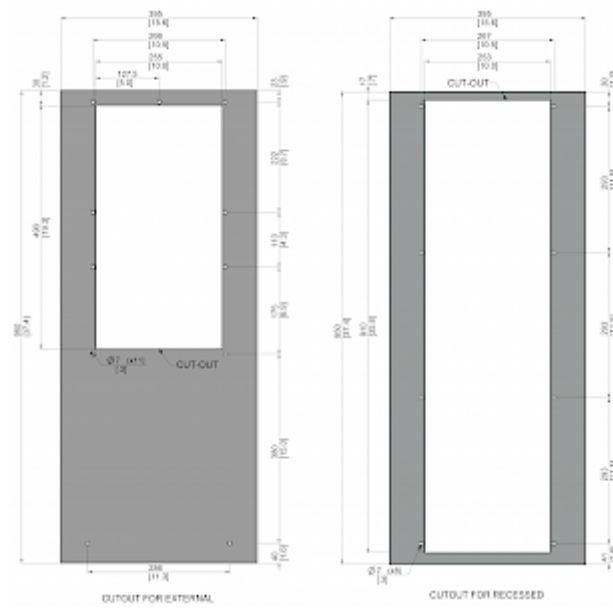
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200