

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

| Numero di ordine: | 850510S62 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |



| Dati tecnici | |
|--|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 650 W |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 395 W |
| EER A35A35: | 1.4 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R 513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 107 g / 3.8 oz |
| Alta / bassa pressione: | 28 / 6 bar 406 / 88 psi |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 55°C |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 370 x 520 x 155 (60+95) mm |
| Peso: | 16 kg |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 4.2 A |
| Corrente di avviamento: | 15.5 A |
| Corrente massima: | 5.2 A |
| Potenza nominale A35A35: | 470 W |
| Massima energia: | 600 W |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 3.7 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 0.4 A |
| Connessione: | Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485 |




Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



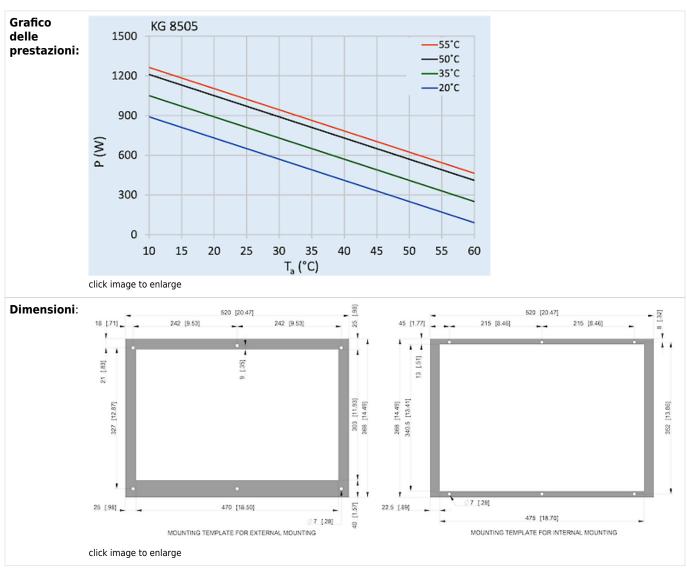



Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße $460 \times 620 \times 181.75 \text{ mm}$ Bruttogewicht20 KgZolltarifnummer84158200