Schaltschrankkühlgerät

Descrizione

Numero di ordine:	85209576
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
SK notes:	Packing bag without cable grommets and covering plate. Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	377 g / 13.3 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1550 x 455x 292 mm
Peso:	47.8 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	2 A @ 50 Hz 2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8 A
Corrente massima:	2.5 A
Potenza nominale A35A35:	1030 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
Massima energia:	1720 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale

Grafico delle prestazioni:

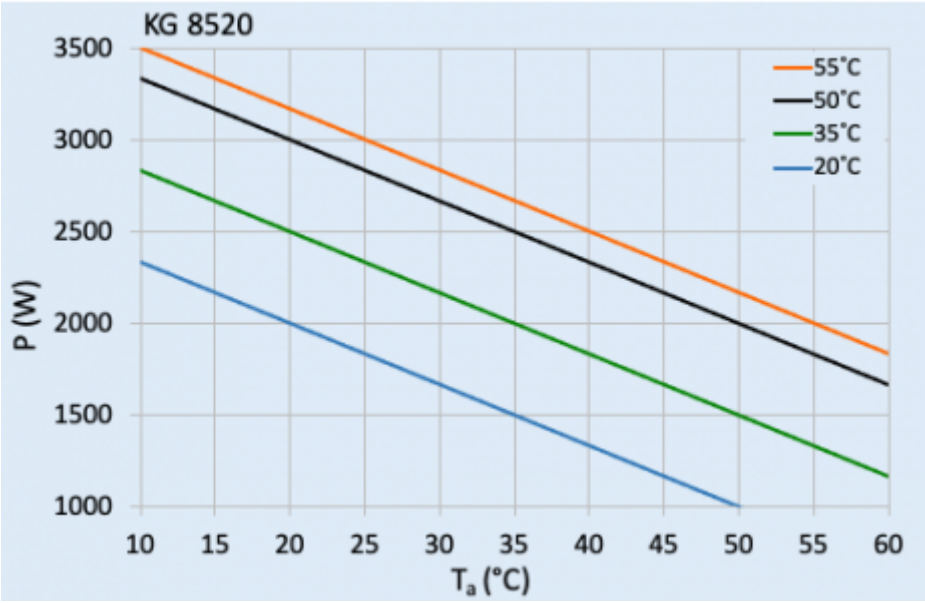

click image to enlarge

Dimensioni:

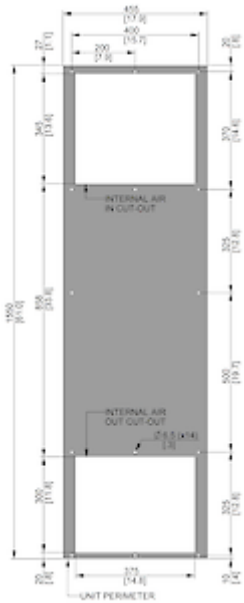

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	54 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200