

SOLITHERM PROTEC



Descrizione

Numero di ordine:	87061584
Produttore:	SOLITHERM PROTEC
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Metal mesh filter
Certificazione:	CE, UL(ACVS), cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	630 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	510 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	150 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante / GWP:	R 134a / 1430
Carica di refrigerante:	97 g / 3.4 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	-40°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Ambiente: 235 / 408 m³/h Armadio: 115 / 180 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	380 x 250 x 250 mm
Peso:	15.7 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.9 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	13 A
Corrente massima:	5.1 A
Potenza nominale A35A35:	420 W @ 50 Hz 435 W @ 60 Hz
Massima energia:	570 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.7 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.38 A

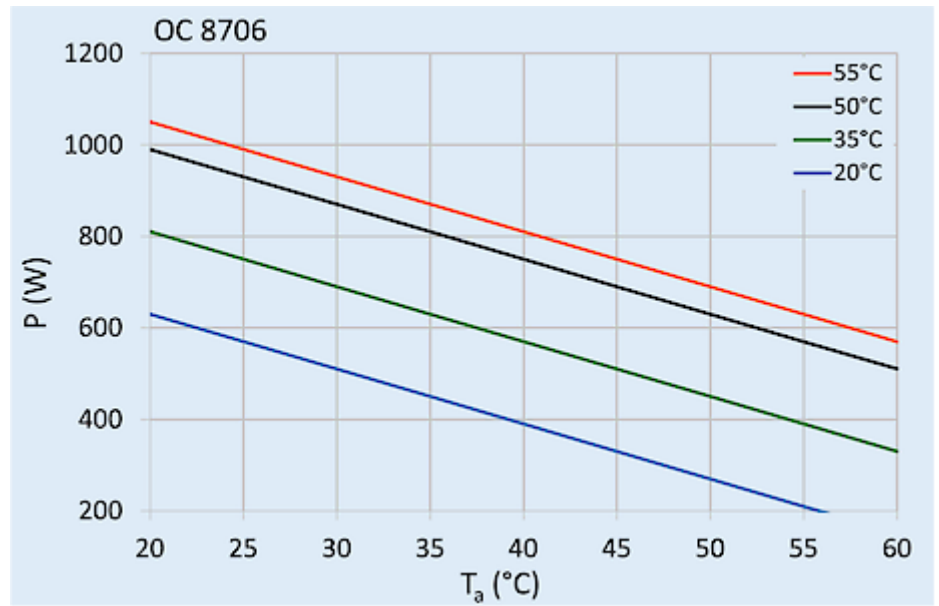
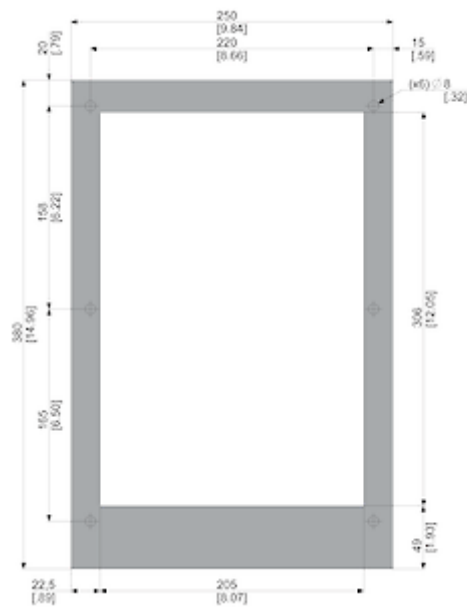
Connessione:

Cavo a 3 fili per alimentazione
cavo a 5 fili per segnali
morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200