

SOLITHERM PROTEC



Descrizione

Numero di ordine:	87201584
Produttore:	SOLITHERM PROTEC
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, UL(ACVS), cULus
Numero file UL:	SA32278

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 2000 W @ 50 Hz

2100 W @ 60 Hz

Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1850 W @ 50 Hz

1900 W @ 60 Hz

EER A35A35: 1.8

Riscaldatore per armadio: 1,000 W

Compressore: Reciprocating compressor

Refrigerante / GWP: R134a / 1430

Carica di refrigerante: 340 g / 12 oz

Alta / bassa pressione: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Intervallo operativo di temperatura: -40°C - 60°C

Intervallo di temperatura UL: -40°C - 60°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 740 / 1150 m³/h
Circuito aria interno: 595 / 875 m³/h

Montaggio: montaggio a parete

Dimensione A x B x C (D+E): 890 x 395 x 305 mm

Peso: 52.5 kg

Tensione / frequenza: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tensione / frequenza: 120 V ~ 60 Hz

Corrente A35A35: 8.8 A @ 50 Hz
11.3 A @ 60 Hz

Corrente di avviamento: 32 A

Corrente massima: 14.5 A

Potenza nominale A35A35: 1 kW @ 50 Hz
1.2 kW @ 60 Hz

Massima energia: 1.65 kW

Fusibile: 20 A (T)

Max. Ampacità del circuito: 15 A

Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA


Compressore a corrente nominale:	8 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.5 A
Connessione:	Morsettiera 5 poli per segnali Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

Grafico delle prestazioni:

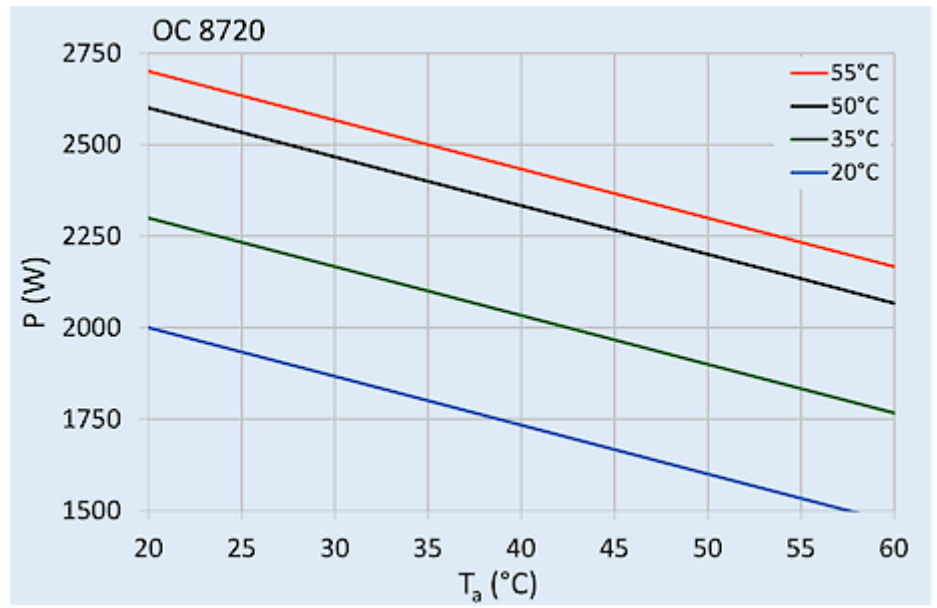

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200