

## Ventilatore con filtro



### Descrizione

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 4411A3100                             |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLIFLEX                              |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                              |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Plastica ABS                          |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54, Type 12, 3R                    |
| <b>Nota:</b>                              | Flusso d'aria inverso                 |
| <b>Opzionale:</b>                         | Altri colori disponibili su richiesta |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus, CSA                 |

#### Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 200



Coperture di protezioni FC 4000 200 FDA



Termostato regolabile NO

## Dati tecnici

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -10°C - 55°C        |
| <b>Flusso aria senza impedimenti:</b>       | 135 m³/h            |
| <b>Pressione statica:</b>                   | 120 Pa              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 204 x 204 x 95.5 mm |
| <b>Peso:</b>                                | 1.2 kg              |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>              | 177 x 177 (+1.5) mm |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 120 V ~ 60 Hz       |
| <b>Corrente nominale:</b>                   | 0.22 A              |
| <b>Potenza:</b>                             | 18 W                |
| <b>Grado di separazione:</b>                | 85% - DIN 24185     |
| <b>Spessore della parete:</b>               | 1 - 2.1 mm          |
| <b>Classe di filtro:</b>                    | G3 secondo EN 779   |
| <b>Installazione:</b>                       | Clip elastiche      |
| <b>Livello di rumore:</b>                   | 44 dB(A)            |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

### Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

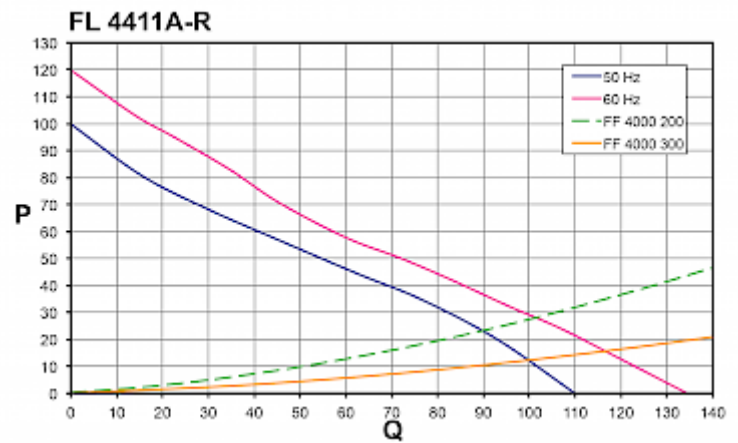

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

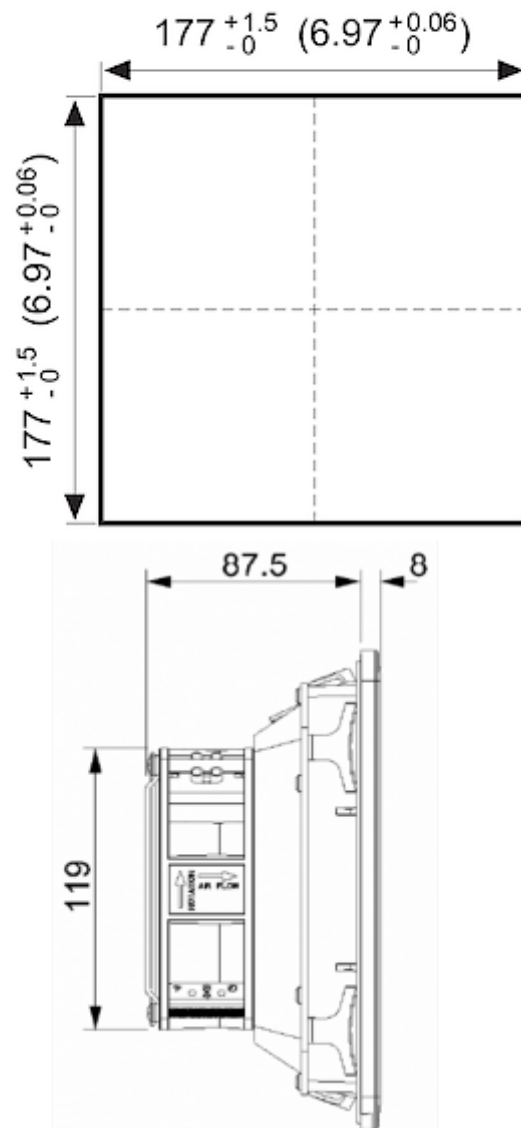

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>In RAL 9005</b>            | 4411A3103     |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84145915      |
| <b>GTIN (EAN)</b>             | 5350604100374 |