

## Termoventilatore con termostato



## Descrizione

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 801800A44001                                                                                               |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLIFLEX                                                                                                   |
| <b>Colore:</b>                            | argento                                                                                                    |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 20                                                                                                      |
| <b>Incluso:</b>                           | Termostato regolabile<br>Spia dello stato di funzionamento<br>Interruttore ventilatore automatico / acceso |
| <b>Opzionale:</b>                         | Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022)<br>numero di ordine SP-KH801-AK-1                              |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                                                                                                  |
| <b>Numero file UL:</b>                    | E358386                                                                                                    |

## Dati tecnici


|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Potenza di riscaldamento a 10°C:</b>     | 800 W              |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -20°C - 40°C       |
| <b>Montaggio:</b>                           | Guida DIN          |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 190 x 111 x 116 mm |
| <b>Peso:</b>                                | 0.8 kg             |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>Corrente nominale:</b>                   | 3.6 A              |
| <b>Flusso d'aria del ventilatore, ca.:</b>  | 44 m³/h            |
| <b>Fusibile:</b>                            | 5 A (T)            |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

### Flusso d'aria:

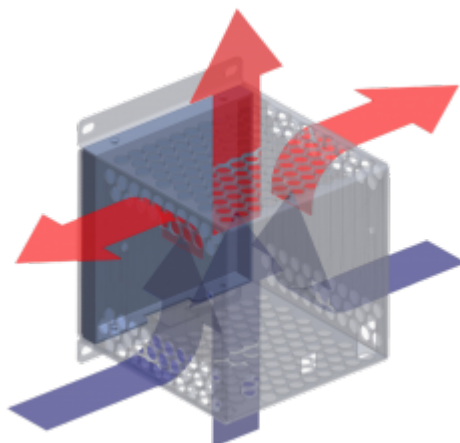

click image to enlarge

### Dimensioni dima foratura:

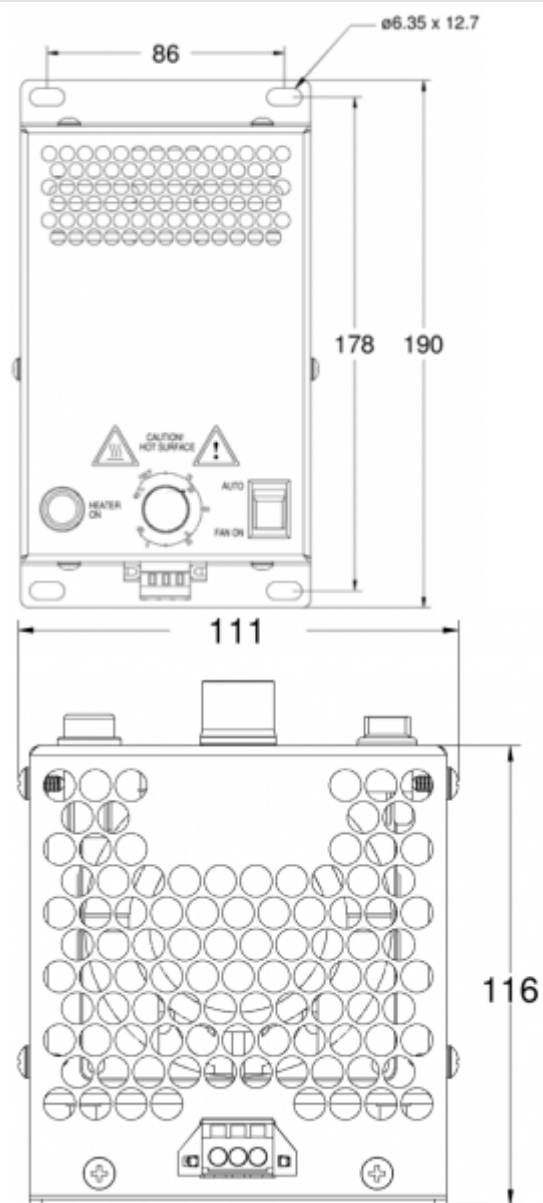

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

85162999

**GTIN (EAN)**

5350604020474