

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2114203
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):650 W

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):750 W

liquido di raffreddamento:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm
Peso:	4.5 kg
Tensione / frequenza:	400 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	400 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	0.6 A
Corrente massima:	0.15 A
Massima energia:	90 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
Fusibile:	3 x 1 A (T)
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua compatto](#)


Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria della custodia e il refrigerante
P = Capacità di raffreddamento

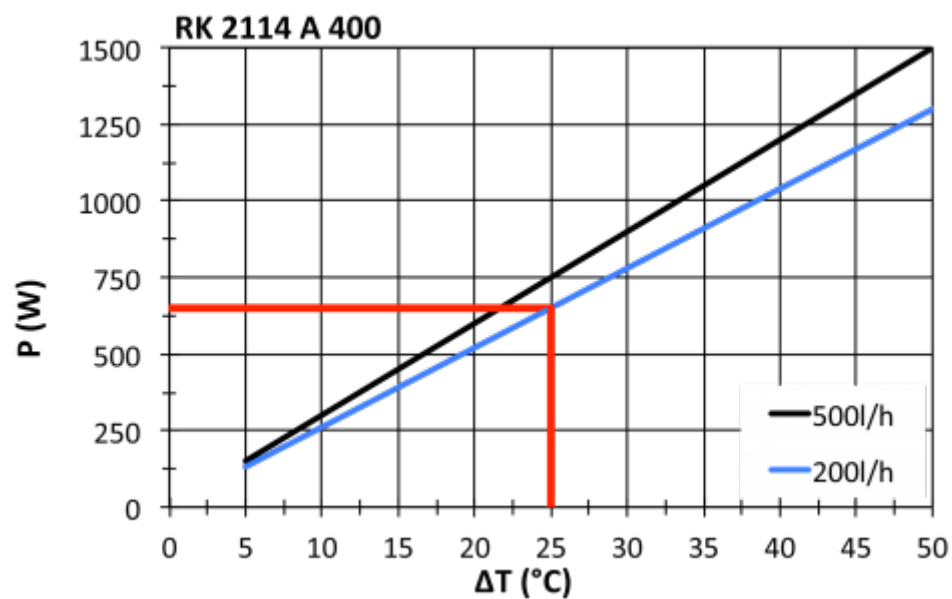


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

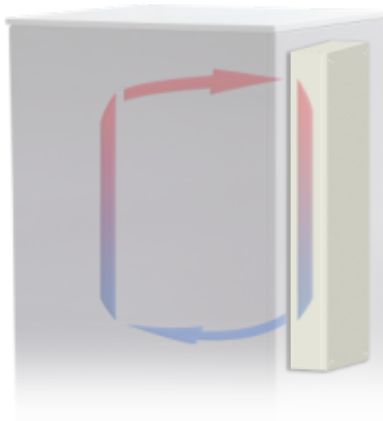

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

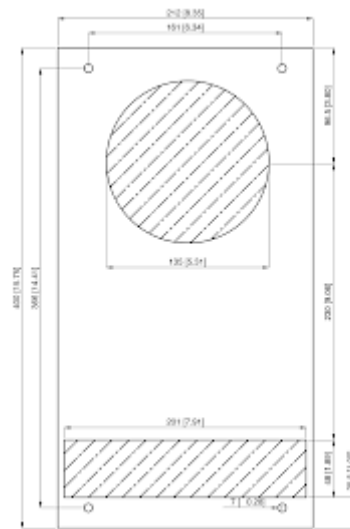

Note:
 Primary dimensions in millimeters.
 Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	21142032
Modello interno: Uscita dell'aria nella base del dispositivo	2114202
Dimensioni scatola	538.6 x 249 x 122 mm
Peso lordo	6 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210141