

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2192000
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Nota:	Con valvola solenoide, controllata termostaticamente
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 1 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h): 1.2 kW


Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	165 / 575 m³/h @ 50 Hz 180 / 625 m³/h @ 60 Hz
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	89 (2U) x 443 x 408 mm
Peso:	13 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	1 A
Corrente massima:	0.4 A
Massima energia:	90 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm, tubo 510 mm con innesto rapido
Fusibile:	4 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

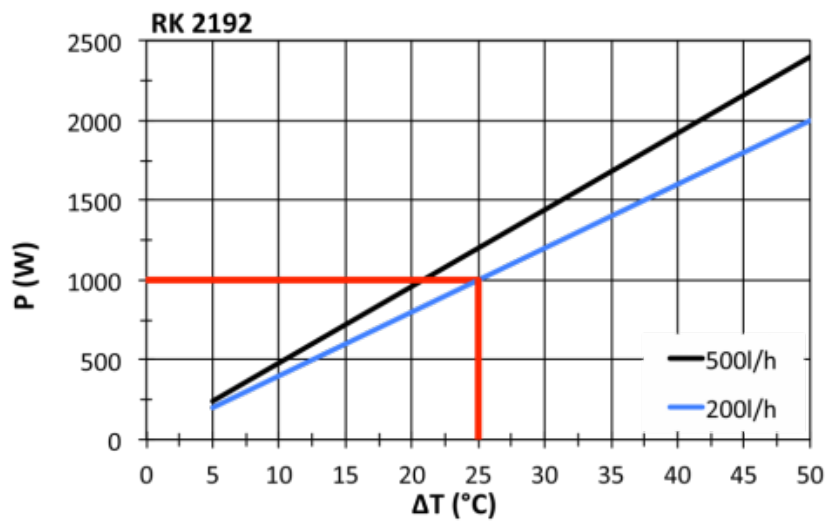


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

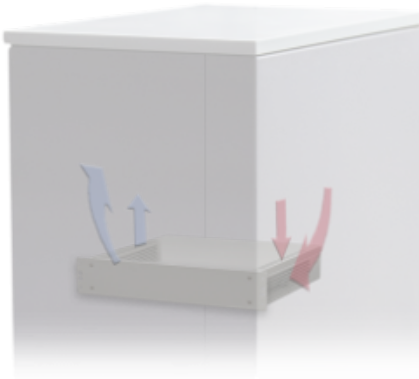

[click image to enlarge](#)

**Dimensioni
dima
foratura:**

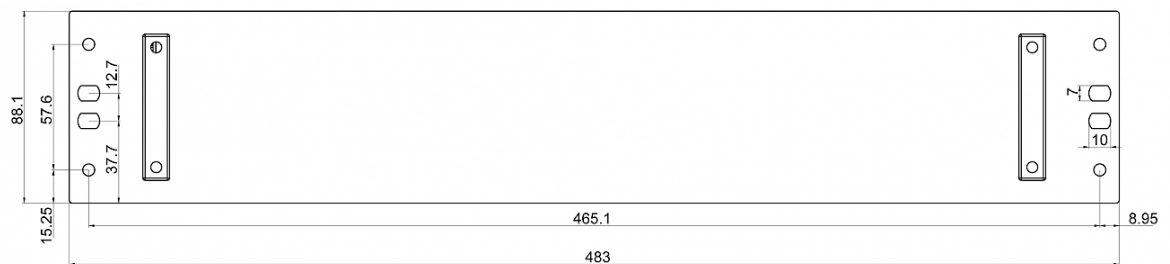

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604210318