Scambiatore di calore aria / acqua

Descrizione

Numero di ordine:	2197100
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Nota:	Con valvola solenoide, controllata termostaticamente
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	2.45 kW
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	2.8 kW
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	340 / 475 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	178 (4U) x 443 x 544 mm
Peso:	16.9 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	4 A
Corrente massima:	1.2 A
Massima energia:	75 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
Fusibile:	4 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Connettore IEC

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19“ RACK - soluzioni di raffreddamento

Grafico delle prestazioni:

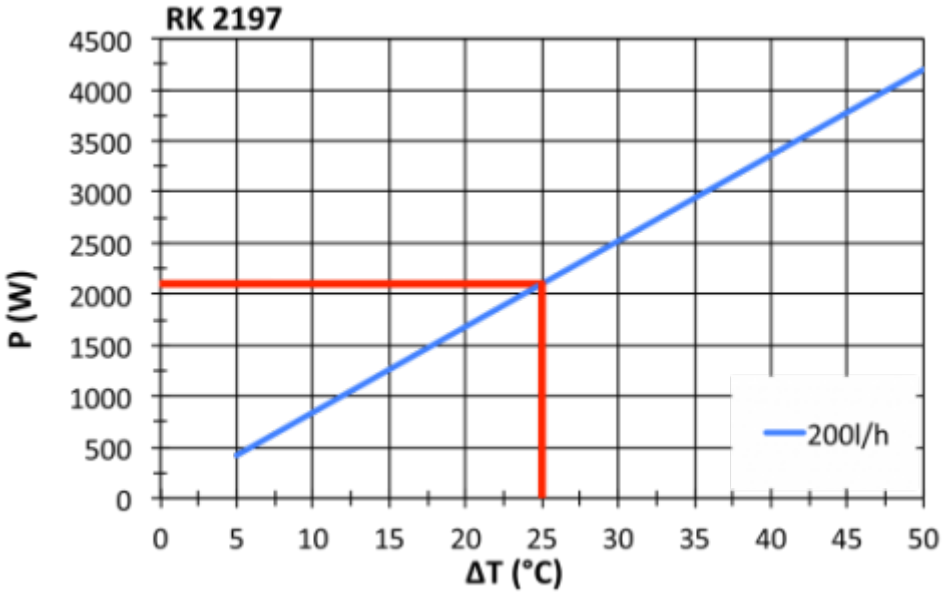

click image to enlarge

Flusso d'aria:

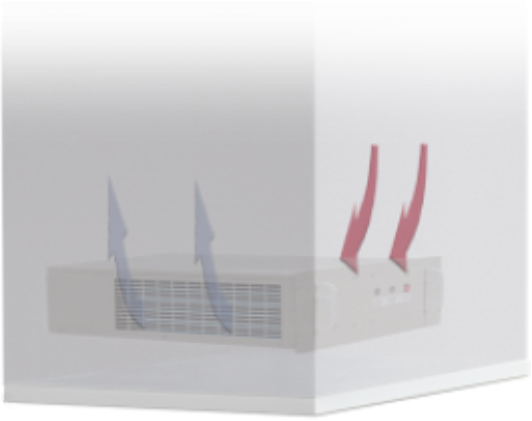

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604210745