

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3155303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus

Accessori:



[Termoregolatore bimetallico](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kit anti condensa per 3152 / 3200](#)

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	125 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 182 / 442 m³/h Circuito aria interno: 58 / 168 m³/h
Montaggio:	Semincasso
Dimensione A x B x C (D+E):	306 x 203 x 160 (86+74) mm
Peso:	6.7 kg
Ritaglia le dimensioni:	260 x 160 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	7.5 A
Corrente di avviamento:	11.3 A
Corrente massima:	8.6 A
Potenza nominale A35A35:	180 W
Massima energia:	207 W
Fusibile:	12 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

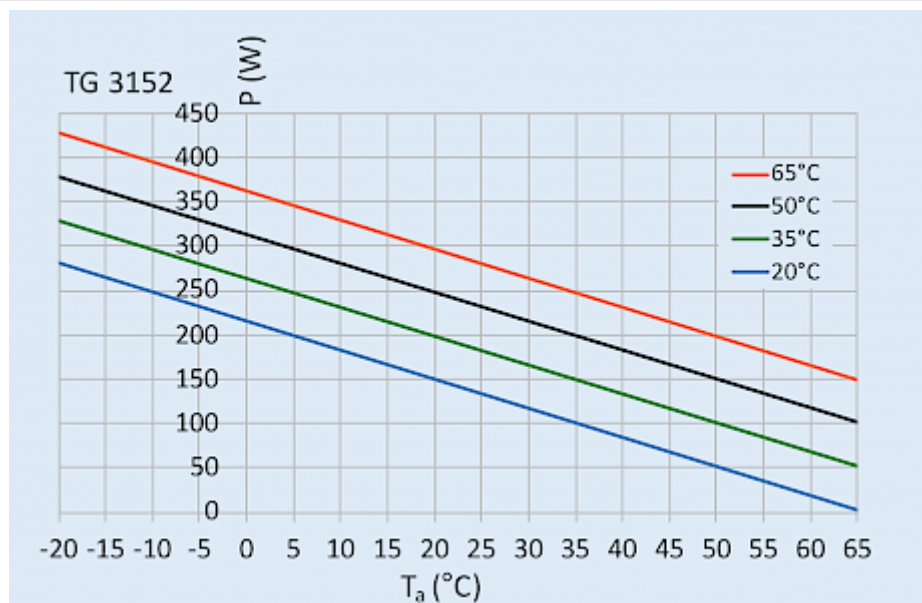


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

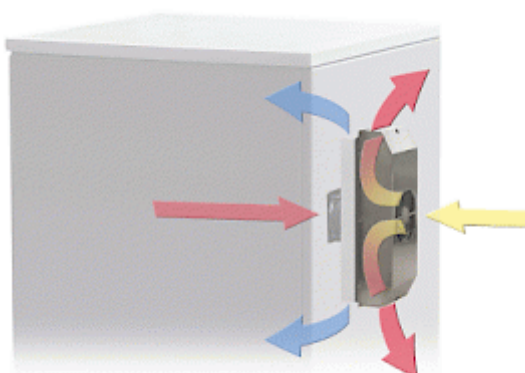

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

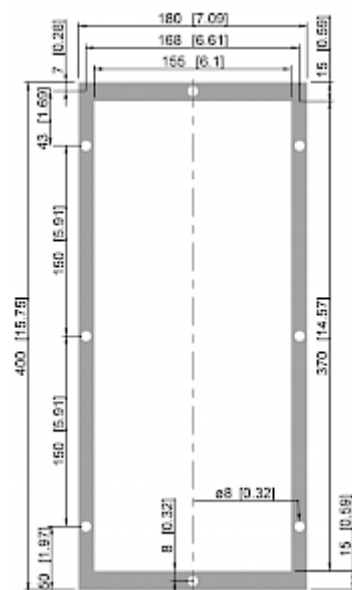

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	31553034
Dimensioni scatola	486.6 x 205 x 183.5 mm
Peso lordo	11 kg
Tariffa doganale Taric	84158300