

Condizionatore per rack 19"



Descrizione

Numero di ordine:	4535000
Produttore:	SoliTherm SlimLine 19"
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 44
Certificazione:	CE, cURus

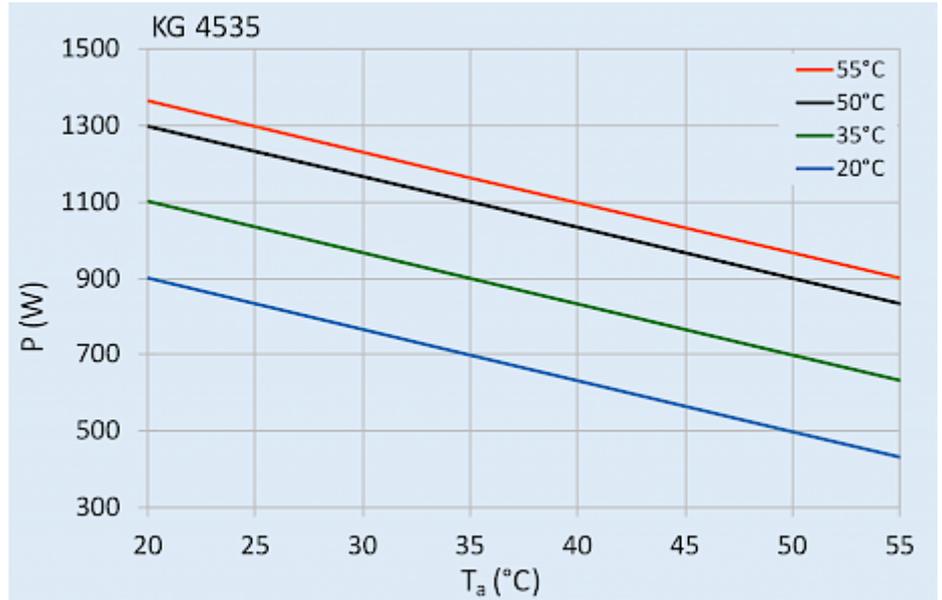
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	900 W @ 50 Hz 950 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	465 g / 16.4 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 450 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 210 / 650 m ³ /h
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Peso:	45 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230/240 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	7 A
Corrente massima:	3.5 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Massima energia:	805 W
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m

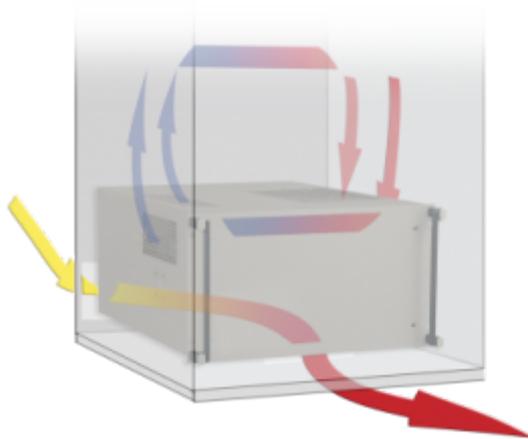
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604371507