

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43202081
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35:	2 kW @ 50 Hz 2 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	1.60 kW @ 50 Hz 1.65 kW @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	440 g / 15.5 oz
Alta / bassa pressione:	24 / 6 bar 348 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 650 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 470 / 850 m³/h
Montaggio:	semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Peso:	44.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	395 x 987 mm
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Corrente A35A35:	3.1 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.7 A / 6.4 A
Corrente massima:	3.6 A / 3.2 A
Potenza nominale A35A35:	1,26 kW @ 50 Hz 1,35 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1,42 kW
Fusibile:	3 x 6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

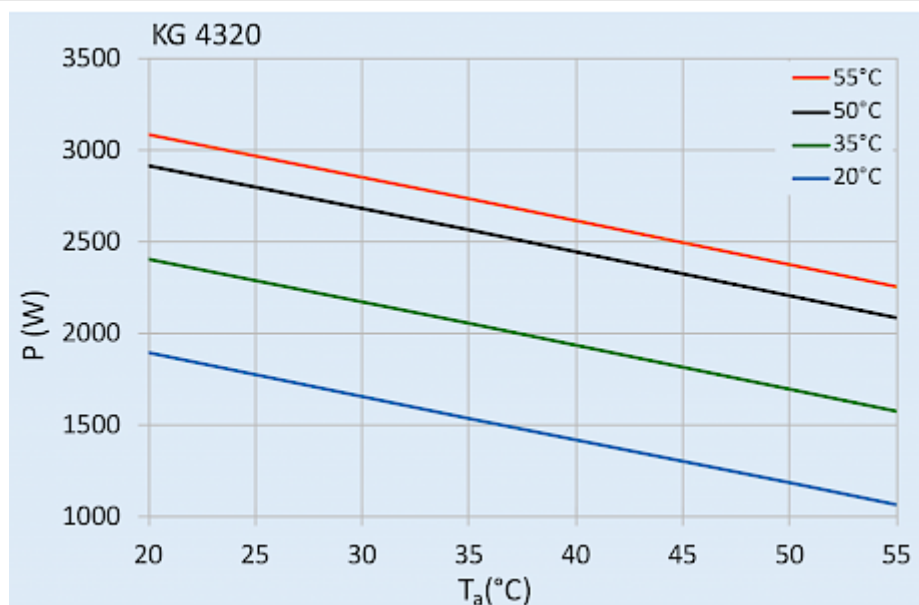

click image to enlarge

Flusso d'aria:

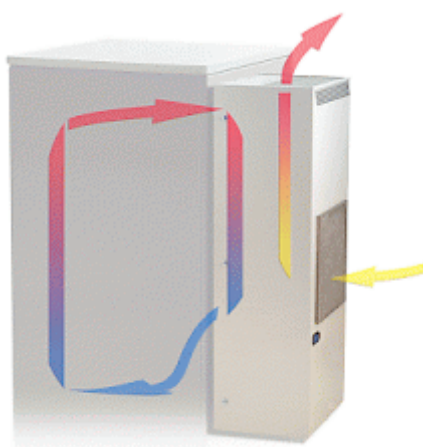

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.

4320202

Tariffa doganale Taric

84158200