

## Condizionatore



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	43250081
<b>Produttore:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

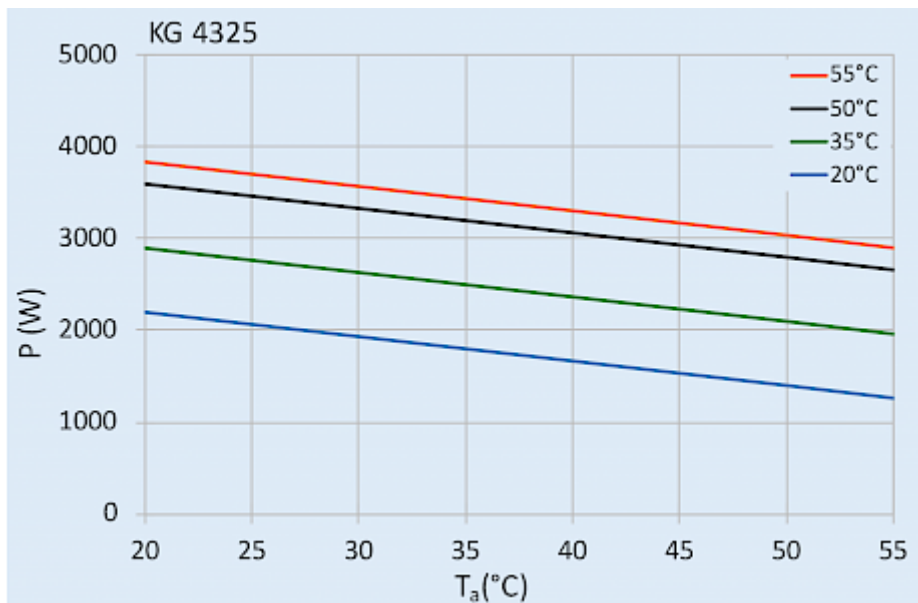
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	2500 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	1970 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	850 g / 30 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 550 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
<b>Peso:</b>	65 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	495 x 1236 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	3.9 A @ 50 Hz 5.3 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	23 A
<b>Corrente massima:</b>	6.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	910 W @ 50 Hz 1.16 kW @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1.19 kW @ 50 Hz 1.48 kW @ 60 Hz
<b>Fusibile:</b>	10 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

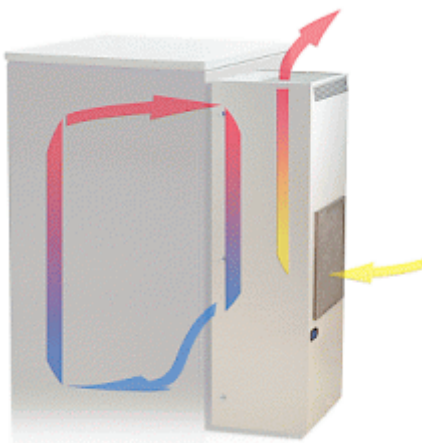
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

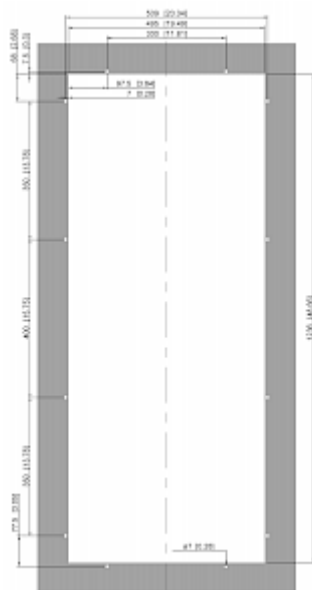
> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	43250026
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200