

Condizionatore Outdoor



Descrizione

Numero di ordine:	572011201
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)




Dati tecnici	
Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	1000 W
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	460 g / 16.2 oz
Alta / bassa pressione:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 655 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 400 / 850 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Montaggio: Dimensione A x B x C (D+E):	Montaggio a parete 1,150 x 395 x 270 mm
Dimensione A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Dimensione A x B x C (D+E): Peso:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza: UL Tensione / frequenza:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza: UL Tensione / frequenza: Corrente A35A35:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz 14.4 A
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza: UL Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz 14.4 A 32 A
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza: UL Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz 14.4 A 32 A 17.2 A
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza: UL Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima: Potenza nominale A35A35:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz 14.4 A 32 A 17.2 A 1.61 kW
Dimensione A x B x C (D+E): Peso: Tensione / frequenza: UL Tensione / frequenza: Corrente A35A35: Corrente di avviamento: Corrente massima: Potenza nominale A35A35: Massima energia:	1,150 x 395 x 270 mm 52 kg 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz 14.4 A 32 A 17.2 A 1.61 kW 1.93 kW

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



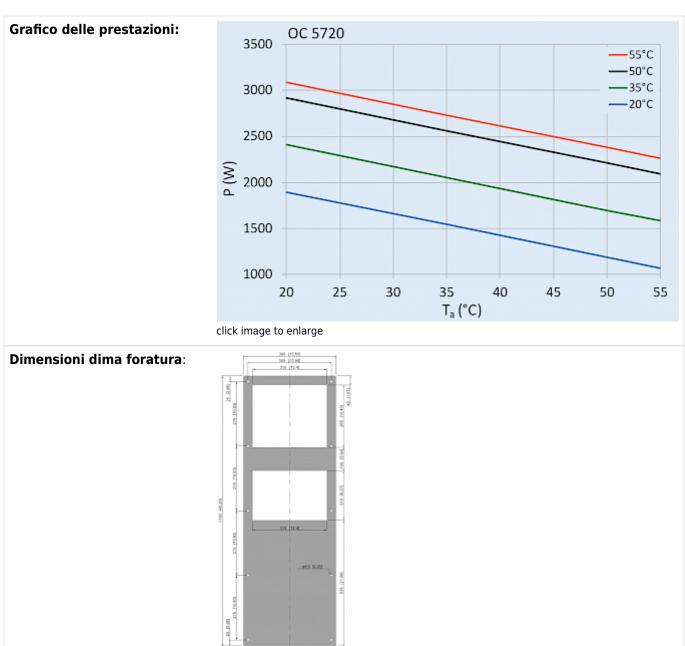

click image to enlarge



Informazioni sull'ordine		
Dimensioni scatola	1,190 x 443 x 310 mm	
Peso lordo	55 kg	
Tariffa doganale Taric	84158200	