

## Ventilatore con filtro



## Descrizione

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 4883A4000        |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLIFLEX         |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035         |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Plastica ABS     |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54, Type 12   |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus |
| <b>Numero file UL:</b>                    | E498756          |

### Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Termostato regolabile NO

## Dati tecnici

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -10°C - 55°C                           |
| <b>Flusso aria senza impedimenti:</b>       | 820 m³/h                               |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 325 x 325 x 158.5 mm                   |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>              | 291 x 291 (+1.5) mm                    |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 230 V ~ 50/60 Hz                       |
| <b>Corrente nominale:</b>                   | 0.55 / 0.74 A                          |
| <b>Potenza:</b>                             | 125 / 166 W                            |
| <b>Spessore della parete:</b>               | 1.5 - 2.5 mm                           |
| <b>Classe di filtro:</b>                    | G3 secondo EN 779                      |
| <b>Installazione:</b>                       | Clip elastiche                         |
| <b>Livello di rumore:</b>                   | 66 dB(A) @ 50 Hz<br>69.2 dB(A) @ 60 Hz |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

### Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [cbm]

P = Statischer Druck [inH2O]

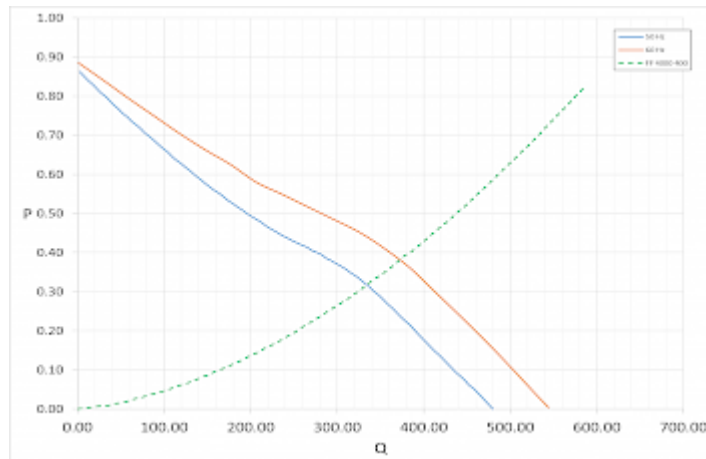

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

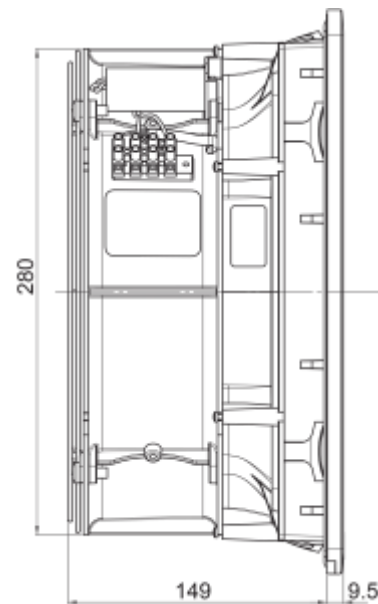

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>In RAL 9005</b>                     | 4883A4003     |
| <b>Con protezione TYPE 3R art. Nr.</b> | 4883A4033     |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>          | 84145915      |
| <b>GTIN (EAN)</b>                      | 5350604100794 |