

## Outdoor Kühlgerät



## Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 57150182  |
| <b>Produttore:</b>                        | Compact Outdoor                                       |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035  |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                   |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4                             |
| <b>Incluso:</b>                           | Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                      |
| <b>Numero file UL:</b>                    | cURus (SA32278), cULus (E498756)                      |

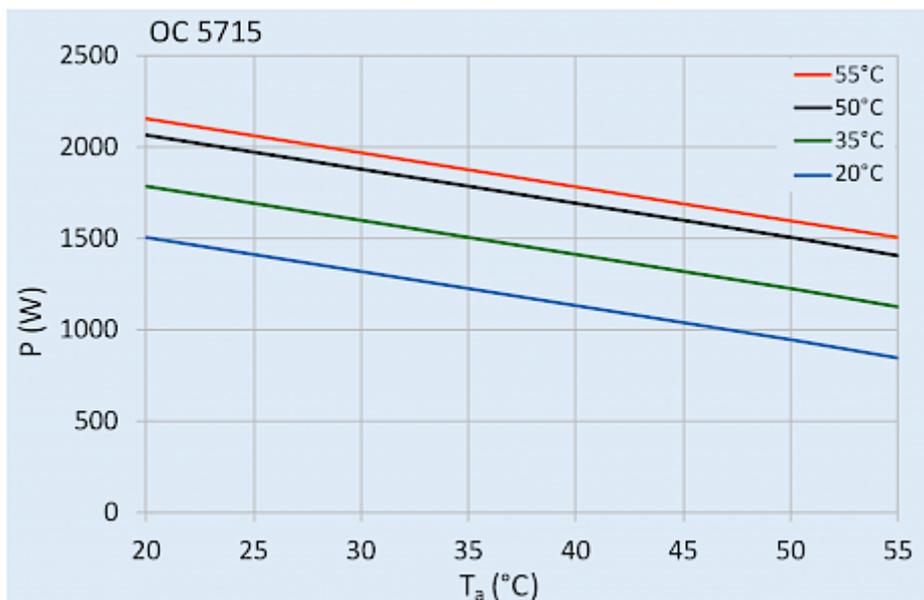
## Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1500 W @ 50 Hz<br>1500 W @ 60 Hz  |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 1250 W @ 50 Hz<br>1280 W @ 60 Hz  |
| <b>Riscaldatore per armadio:</b>                      | 1000 W  |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone alternativo   |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430  |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 400 g / 14.1 oz   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 26 / 6 bar<br>383 / 88 psig   |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -40°C - 55°C  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 655 / 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 400 / 550 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 1,150 x 395 x 270 mm  |
| <b>Peso:</b>  | 42 kg   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 230 V ~ 60 Hz   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 5.4 A @ 50 Hz<br>5.4 A @ 60 Hz  |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 16 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 6.8 A / 7.1 A   |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 1.07 kW   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.30 kW   |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 12 A (T)  |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA  |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsettiera di collegamento   |

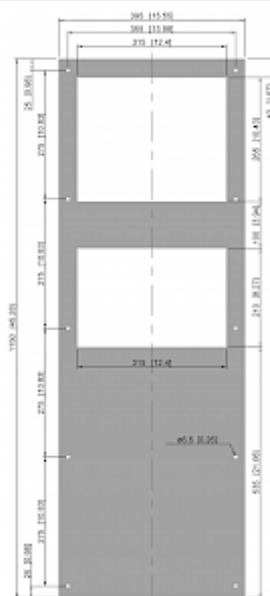
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dima foratura:**


[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b> | 57150184             |
| <b>Dimensioni scatola</b>                 | 1,190 x 443 x 310 mm |
| <b>Peso lordo</b>                         | 45 kg                |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>             | 84158200             |