

## Outdoor Kühlgerät



## Descrizione

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 57202182                                              |
| <b>Produttore:</b>                        | Compact Outdoor                                       |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                   |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                         |
| <b>Incluso:</b>                           | Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                      |
| <b>Numero file UL:</b>                    | cURus (SA32278), cULus (E498756)                      |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 2000 W @ 50 Hz<br>2000 W @ 60 Hz                                                |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 1600 W @ 50 Hz<br>1600 W @ 60 Hz                                                |
| <b>Riscaldatore per armadio:</b>                      | 1000 W                                                                          |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone alternativo                                                             |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                    |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 475 g / 16.8 oz                                                                 |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 29.3 / 6.1 bar<br>425 / 88 psig                                                 |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -40°C - 55°C                                                                    |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 655 / 1200 m³/h<br>Circuito aria interno: 400 / 850 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete                                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 1,150 x 395 x 270 mm                                                            |
| <b>Peso:</b>                                          | 50 kg                                                                           |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                        |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 400/460 V ~ 60 Hz 3~                                                            |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 3.0 A                                                                           |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8.5 A                                                                           |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 3.2 A                                                                           |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 1.36 kW @ 50 Hz<br>1.60 kW @ 60 Hz                                              |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.58 kW @ 50 Hz<br>1.76 kW @ 60 Hz                                              |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 3 x 6 A (T)                                                                     |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                            |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsettiera di collegamento                                                     |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

### Grafico delle prestazioni:

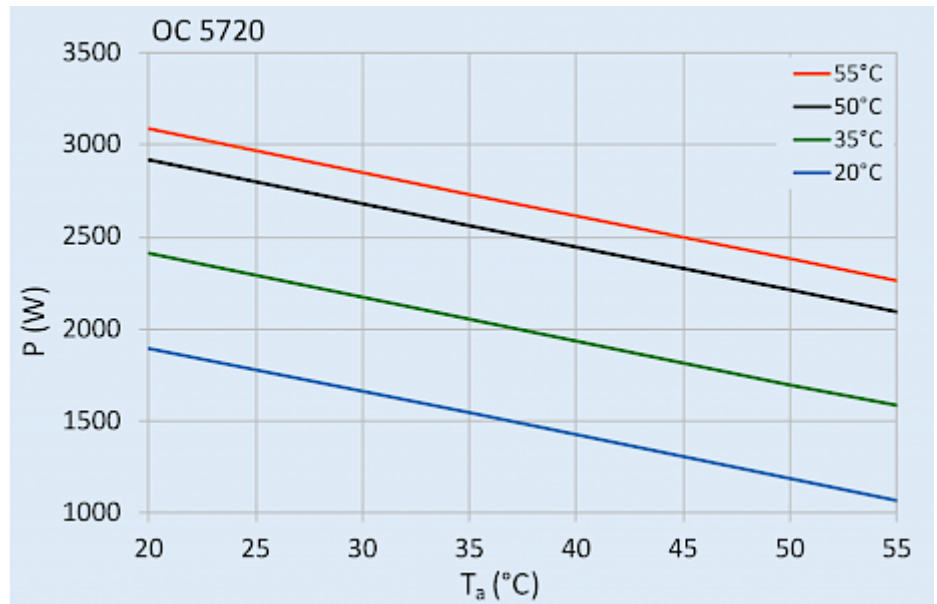

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

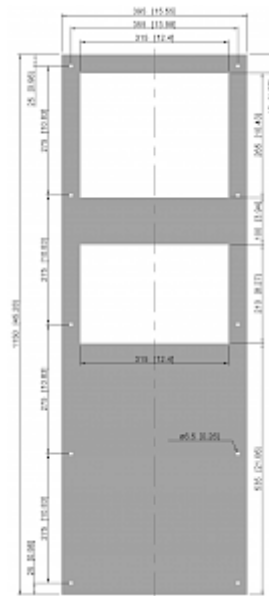

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b> | 57202184             |
| <b>Dimensioni scatola</b>                 | 1,190 x 443 x 310 mm |
| <b>Peso lordo</b>                         | 52 kg                |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>             | 84158200             |