

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4883A3103
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 9005
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12
Nota:	Flusso d'aria inverso
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 400](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA](#)



[Termostato regolabile NO](#)

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - 55°C

Flusso aria senza impedimenti: 930 m³/h

Dimensione A x B x C (D+E): 325 x 325 x 158.5 mm

Peso: 4.25 kg

Ritaglia le dimensioni: 291 x 291 (+1.5) mm

Tensione / frequenza: 120 V ~ 60 Hz

Corrente nominale: 1.5 A

Potenza: 172 W

Grado di separazione: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1.5 - 2.5 mm

Classe di filtro: G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 72 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [cbm]

P = Statischer Druck [inH2O]

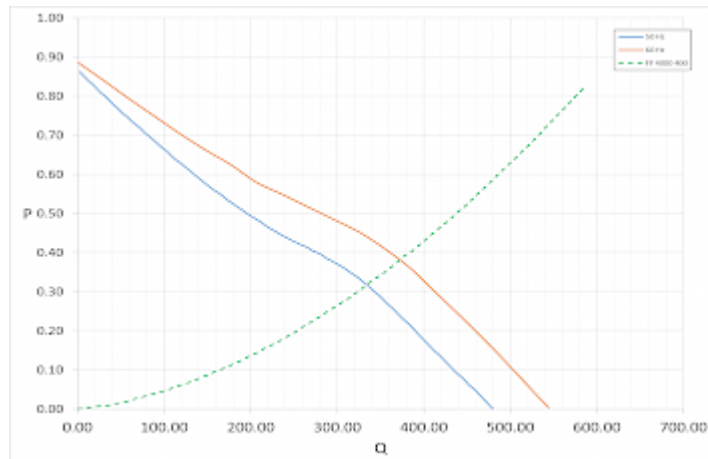

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

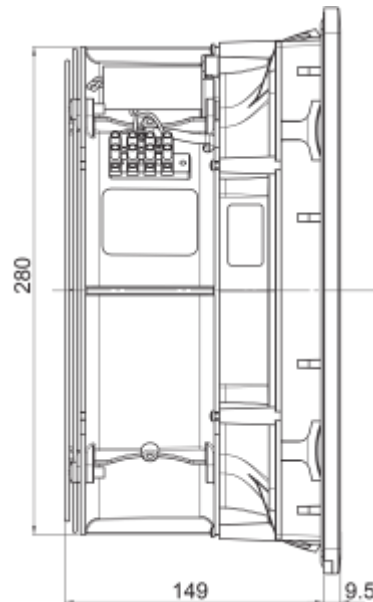

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100763