

## Condizionatore Tipo 4X



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	87622182
<b>Produttore:</b>	COMPACT OUTDOOR
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4X
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	5800 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	2000 W
<b>Compressore:</b>	Compressore scroll
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1080 / 1480 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 935 / 1080 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1135 x 455 x 390 mm
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connesione:</b>	Connettore 5 poli per segnali Connettore 4 poli per alimentazione Connettore a 3 poli per interfaccia RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**

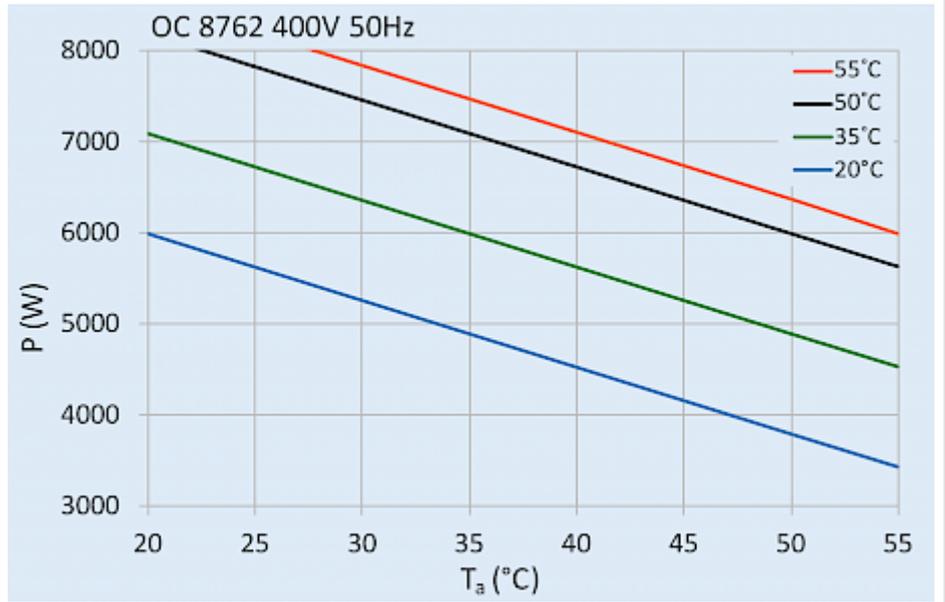

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b>	87622584
<b>Dimensioni scatola</b>	1215 x 555 x 549.5 mm
<b>Peso lordo</b>	96.5 Kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200