


SOLITHERM PELTIER TG 3039 Entfeuchter

Verschiedene Befestigungsoptionen





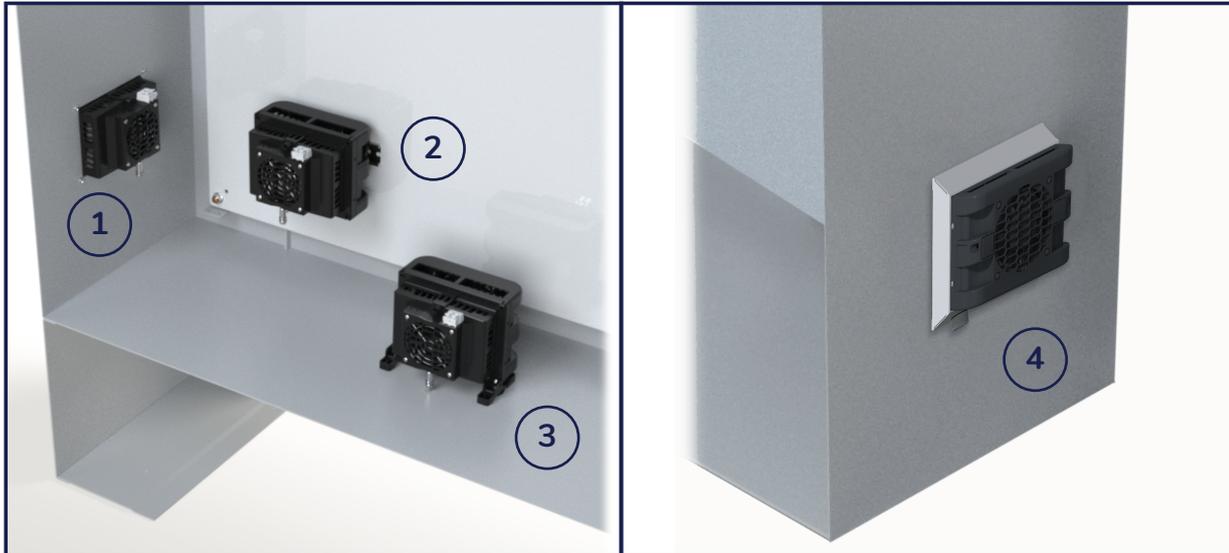


1. Halbeinbau
2. DIN Schienen Montage
3. Bodenmontage
4. Wandanbau (mit Montagerahmen)

Technische Daten

Entfeuchtungsrate (30°C / 80%rH)	25 ml / Std.
Betriebstemperaturbereich	0°C - 65°C
Montageoptionen	Halbeinbau, DIN Schiene, Boden, Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E)	176 x 136 x (72+61) mm
A = Höhe B = Breite C = Tiefe	
Gewicht	1.8 kg
Ausschnittsmass	152 x 117.5 mm
Spannung / Frequenz	24 V DC
Nennstrom	2.1 A
Anlaufstrom	3.1 A
Max.Strom	2.4 A
Nennleistung	50 W
Max. Nennleistung	58 W
Vorsicherung	4 A(T)
Anschlussart	Anschlussklemme
Gehäusematerial	PC UL94V-0
Zertifizierung	CE,cURus
Zubehör	Montagerahmen Bestell Nr. 1019305

1. Halbeinbau Montage

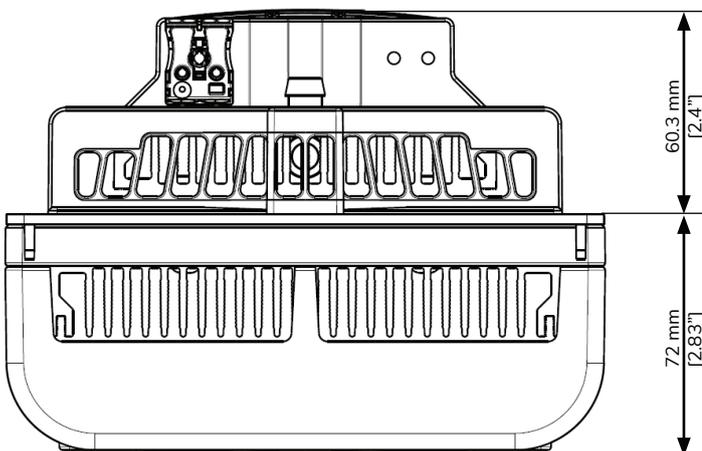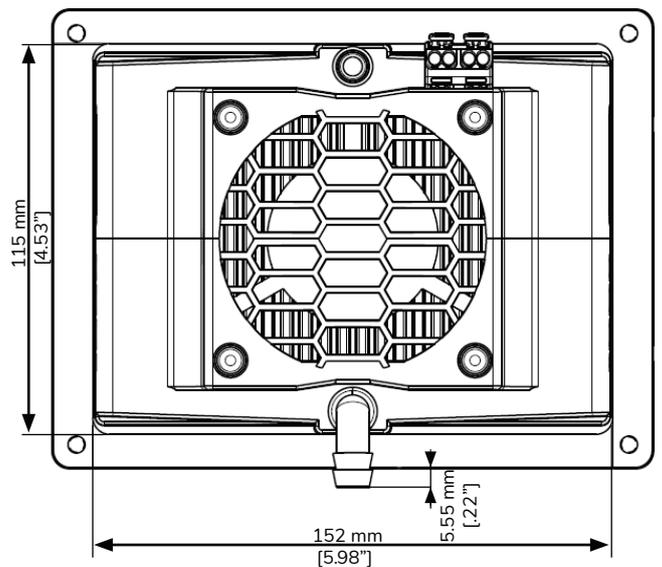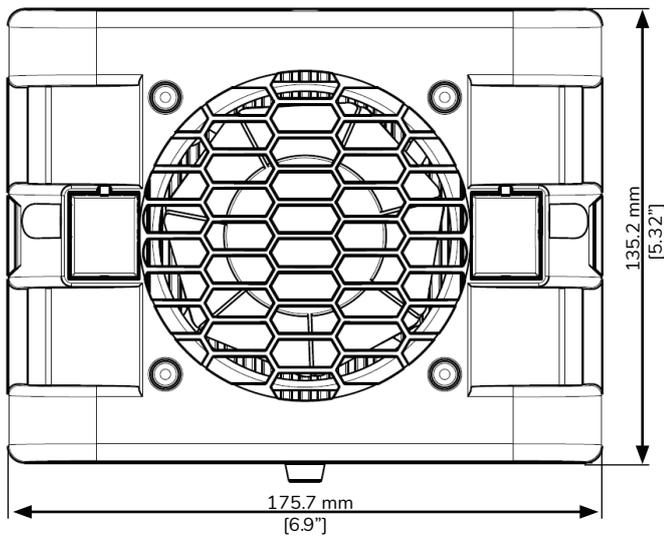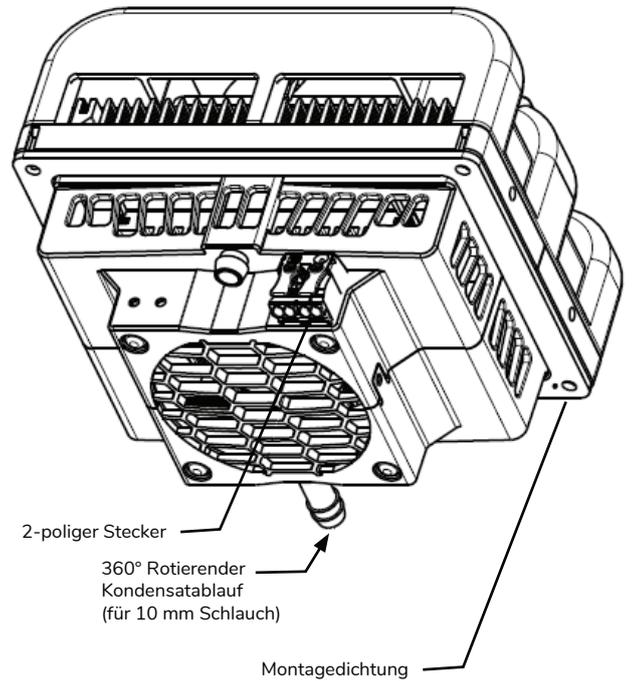
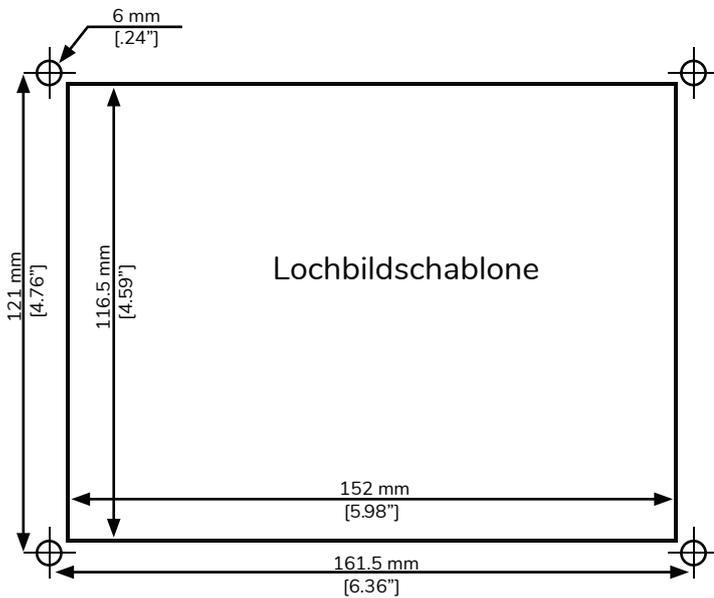


Installation

Der Entfeuchter muss mit den mitgelieferten 5x18 mm selbstschneidenden Schrauben für Kunststoff an der Schaltschrankwand montiert werden:

ANZUGSDREHMOMENT: 0,8 Nm

2. DIN Schienen Befestigung

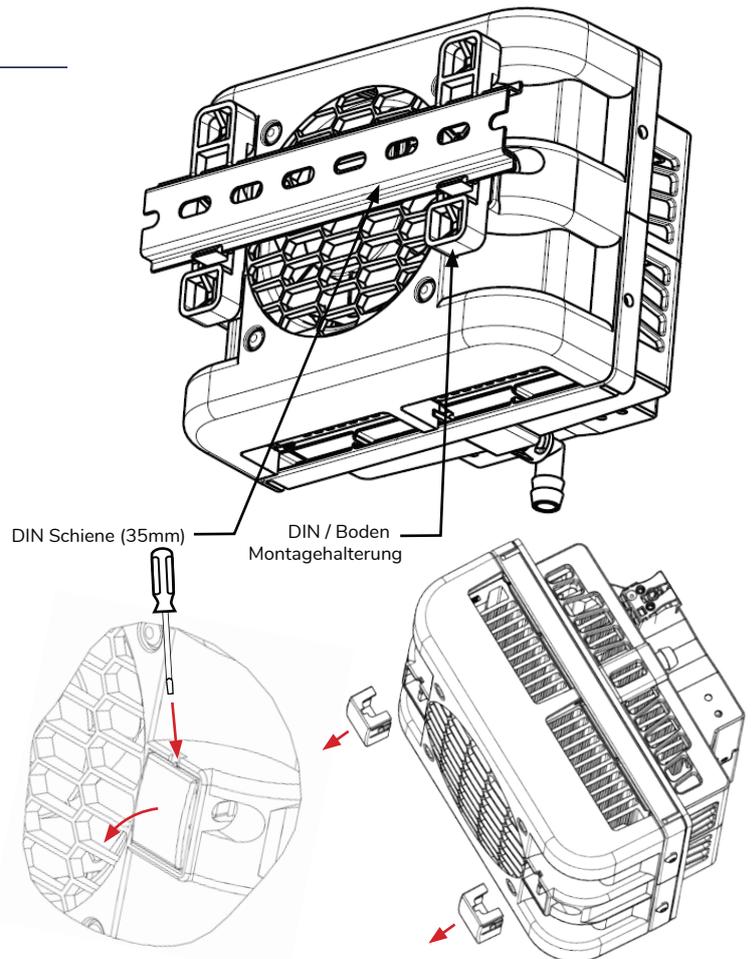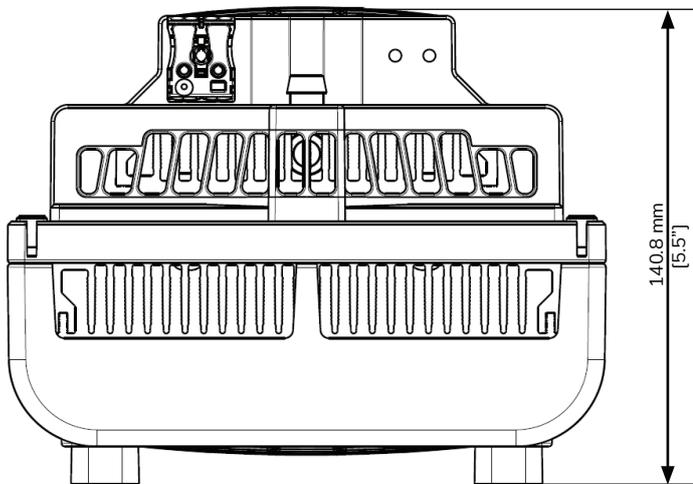


Schritt 1: Entfernen Sie die beiden Rohlinge mit einem Schraubenzieher.

Schritt 2: Montieren Sie die Halterungen an der DIN-Schiene ca. 100 mm auseinander.


Die Montage kann erleichtert werden, indem der Clip mit einem Schraubenzieher nach unten und innen gedrückt wird.

Um die Halterung von der DIN-Schiene zu entfernen, drücken Sie den Clip mit einem Schraubenzieher nach unten und außen.

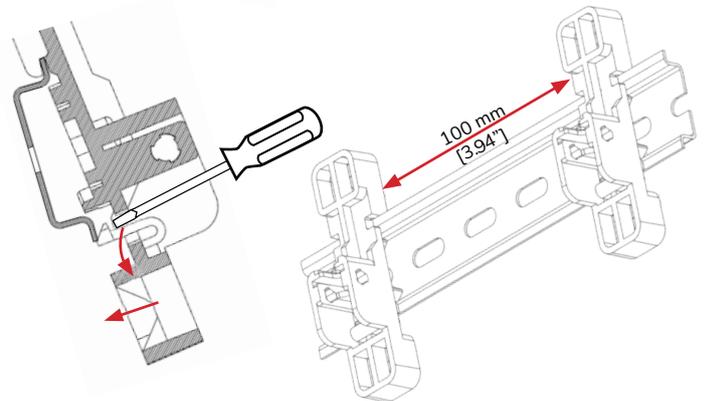

Schritt 3: Positionieren Sie das Gerät innerhalb der Halterungen und befestigen Sie jede Seite mit den mitgelieferten (x2) 5x18 mm selbstschneidenden Schrauben. Hören Sie mit dem Schrauben auf, sobald der Schraubenkopf sitzt.



NICHT ÜBERDREHEN!

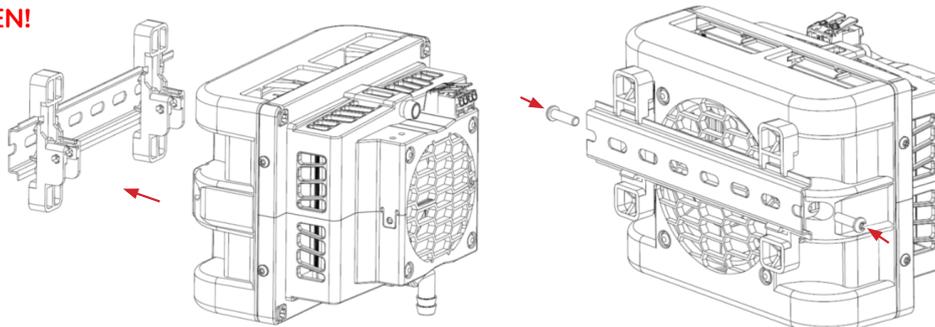

Entfernen


Schritt 1: Lösen Sie die 5x18-mm-Schrauben von jeder Seite und nehmen Sie das Gerät von den Halterungen ab.
Schritt 2: Entfernen Sie die Halterungen von der DIN-Schiene, indem Sie wie in Schritt 2 gezeigt mit einem Schraubenzieher darauf drücken.

3. Bodenmontage

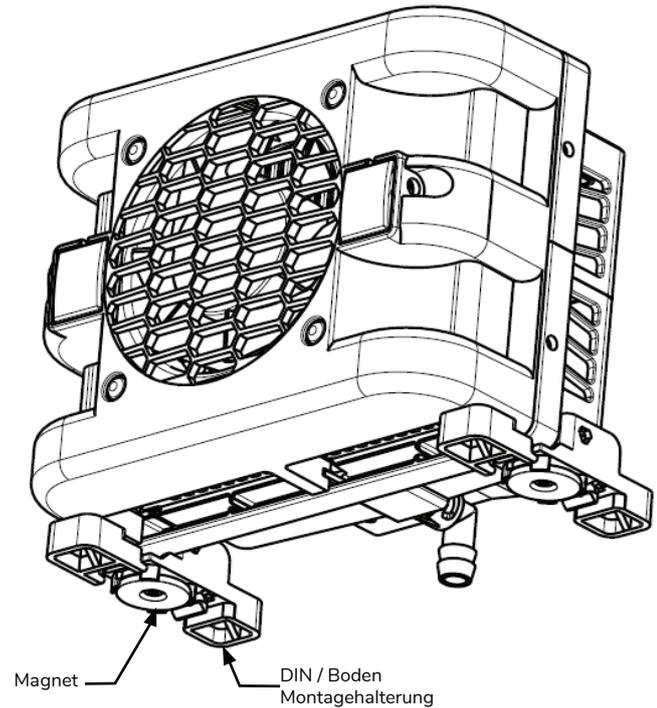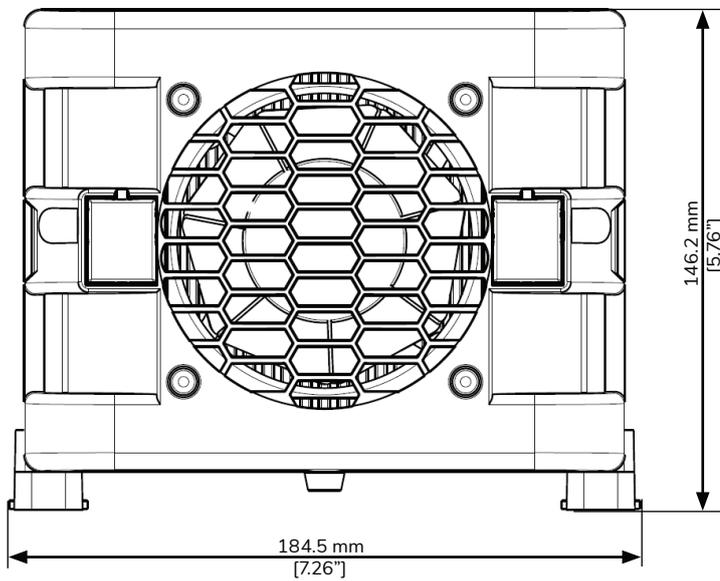


Schritt 1:
Befestigen Sie die Magnete mit den mitgelieferten 3x6 mm selbstschneidenden Senkschrauben für Kunststoff an den Halterungen. Hören Sie mit dem Schrauben auf, sobald der Schraubenkopf sitzt.

NICHT ÜBERDREHEN!






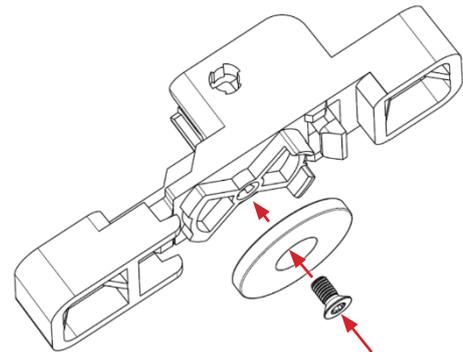


Schritt 2:
Befestigen Sie die Halterungen mit den mitgelieferten 5x18 mm selbstschneidenden Schrauben für Kunststoff am Gerät.

ANZUGSDREHMOMENT: 0,8 Nm

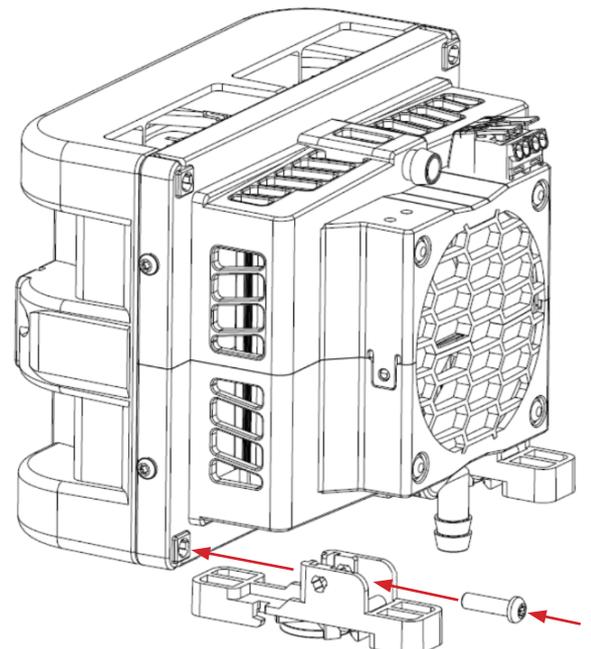

4. Wandmontage (mit Rahmen)

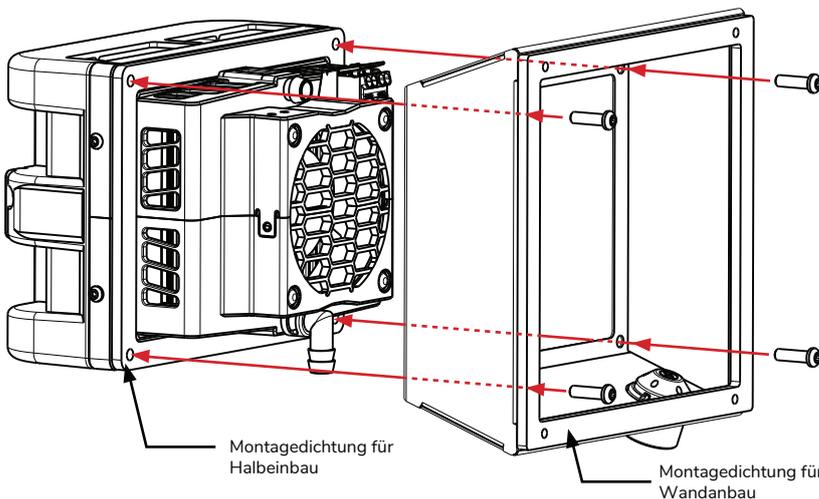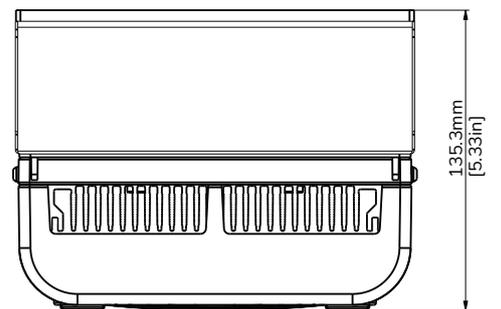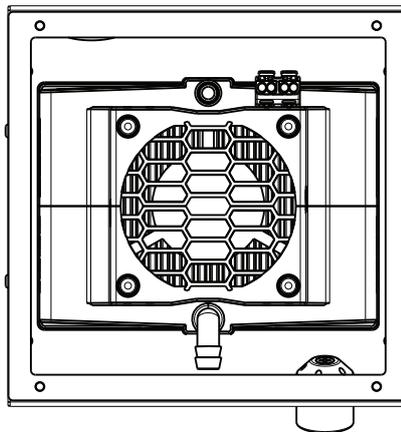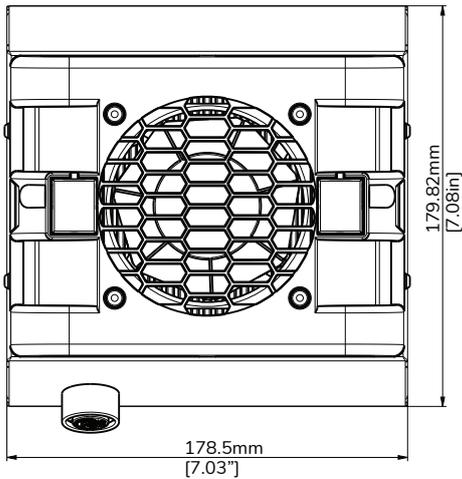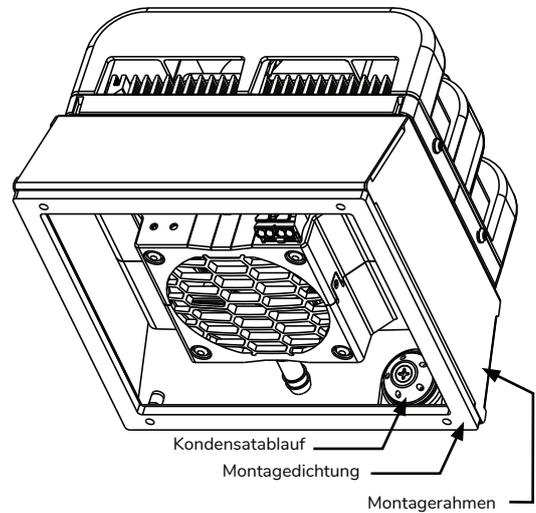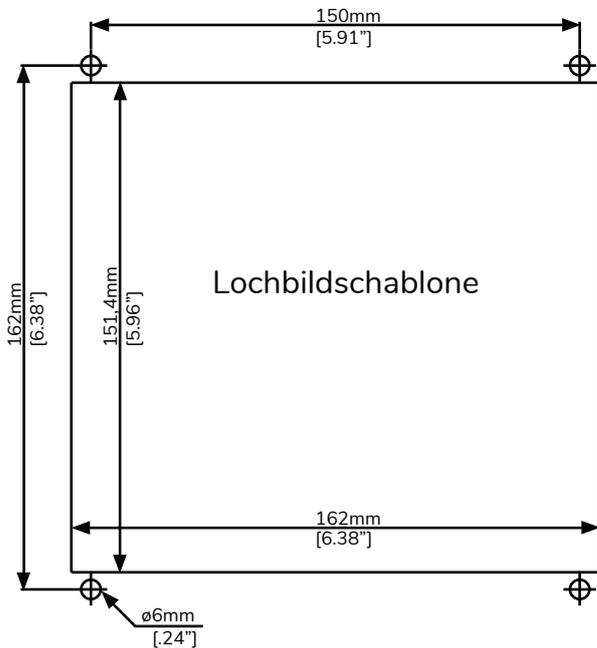

Schritt 1: Nachdem Sie sichergestellt haben, dass sowohl die Dichtung für den Halbeinbau als auch die Dichtung für den Wandanbau montiert sind, befestigen Sie den Rahmen (1019305) mit den mitgelieferten 5x18 mm selbstschneidenden Schrauben für Kunststoff am Gerät.

ANZUGSDREHMOMENT: 0,8 Nm

Schritt 2: Befestigen Sie das Gerät mit M4 Schrauben an der Schaltschrankwand.

ANZUGSDREHMOMENT: 1,5 Nm

Montageanleitung

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät installieren. Nur Fachpersonal darf das Gerät installieren, warten und reinigen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät für die Dauer der Installation, Wartung und Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.

Electrischer Anschluss

Überprüfen Sie das Typenschild, bevor Sie Anschlüsse an die Stromversorgung vornehmen, um sicherzustellen, dass Strom- und Spannungswerte eingehalten werden.