

KH 401

Heizlüfter für Industrieschaltschränke

PTC HEIZTECHNOLOGIE

Selbstregulierende PTC Heizelemente garantieren einen sicheren Betrieb



FLEXIBLE MONTAGE OPTIONEN

Kann in mehreren Positionen montiert werden

KOMPAKTES DESIGN

Heizleistung 350 W

Temperaturbereich bis zu
-40°C - +70°C
-40°F - 158°F

INTEGRIERTER LÜFTER

Kompakter Lüfter garantiert gleichmässiges Heizen des Schaltschranks

SICHERES GEHÄUSE

Gut isoliertes und gegen hohe Temperaturen geschütztes Plastikgehäuse. PPS Lamellen können bis zu 87°C und PA-66 Gehäuse bis zu 32°C heiss werden.



FLEXIBLE MONTAGEOPTIONEN

6 verschiedene Optionen:

- Befestigung von vorne (4 Schrauben*)
- 35 mm DIN Schiene
- 15 mm DIN Schiene
- G-Schiene
- Befestigung schmale Seite (2 Schrauben*)
- Befestigung breite Seite (2 Schrauben*)

* nicht im Lieferumfang enthalten


KH 401 - PTC Heizung mit Lüfter

Typ	KH 401
Bestellnummer	401350DCA70000
EIGENSCHAFTEN	
Heizleistung @ 10°C	350 W
Luftvolumen ca.	17 m³/h
Betriebstemperaturbereich	-40°C - 70°C
GEHÄUSEABMESSUNGEN	
Abmessungen (H x B x T) mm	92 x 53,5 x 78,2
Gewicht	150 g
ELEKTRISCHE DATEN	
Spannung / Frequenz	100 - 240 V AC ~ 50 / 60 Hz Lüfter 24 V DC
Nennstrom	3,0 A @ 110 V 1,6 A @ 230 V Lüfter 0,13 A
Nennleistung	340 W @ 110 V 370 W @ 230 V Lüfter 3,2 W
Kabellänge	Heizung 360 mm Lüfter 260 mm
Zertifizierung	CE, cURus

Optional: AC / DC Netzteil Art. 409005

Eingang: 85 - 264 V AC oder 100 - 300 V DC

Ausgang: 24 V DC (max. 5 W)

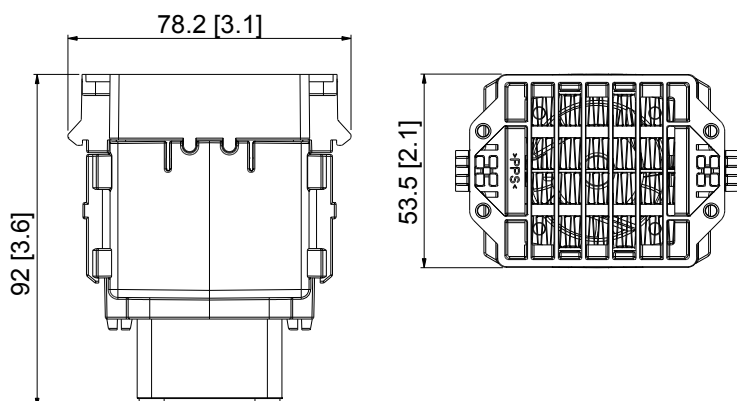

Frontmontage



DIN Schiene 15mm



Seitenmontage schmal



Seitenmontage breit



DIN Schiene 35mm



G - Schiene



AC / DC Netzteil
für DC Lüfter