

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	42722001
Markenname:	SLIMLINE
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Hinweis:	Bei 400 V / 3~ Geräten ist kein zusätzlicher Mittelpunktleiter erforderlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4272

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	360 g / 12.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	37 / 9.6 bar 580 / 148 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 430 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	41 kg
Ausschnittsmasse:	1,231 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	1.8 A
Nennleistung L35L35:	830 W @ 50 Hz 850 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.04 kW
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	8.2 A
Volllaststrom Lüfter:	3.2 A

Anschlussart:

Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:

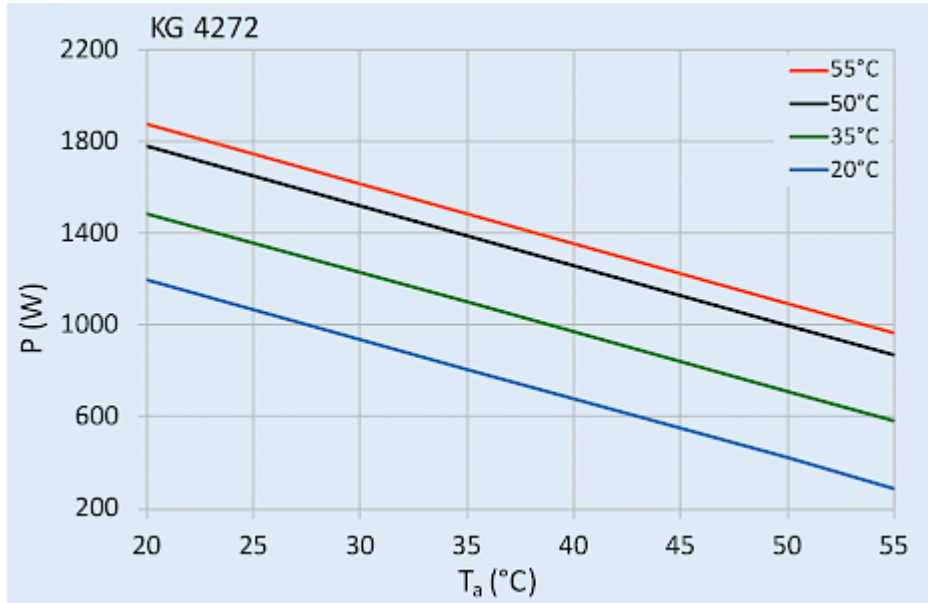


click image to enlarge

Luftstrom:

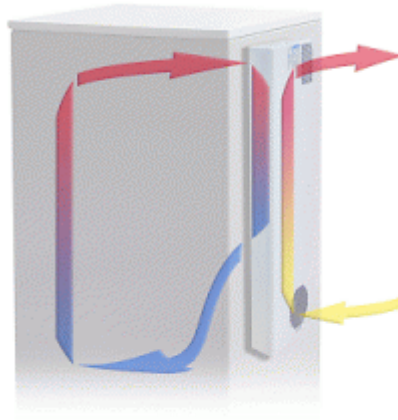

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

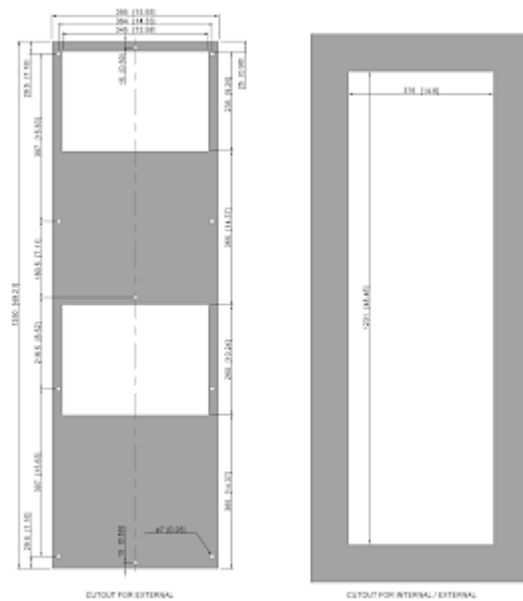

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,347 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	46.5 kg
Zolltraifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371217