

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2125110	
Markenname:	SLIMLINE HEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54	
Zertifizierung:	CE	



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2500 W	
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	3150 W (nur ohne Wassermengenregler)	
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	530 / 1300 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C	
Montageart:	Wandanbau / Einbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm	
Gewicht:	18 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Anlaufstrom:	3 A	
Max. Nennstrom:	1.7 A	
Max. Nennleistung:	200 W	
Druck Wasserkreislauf:	10 bar	
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm	
Vorsicherung:	5 A (T)	
Anschlussart:	Anschlussklemmen	


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

ΔΤ = Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung

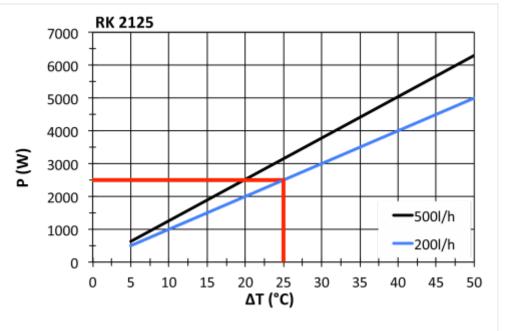


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2125112
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2125100
Verpackungsmaße	1033.6 x 279 x 183.5 mm
Bruttogewicht	21 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210868